



CHARIOTS CAFETERIA

12 niveaux entrée sens longueur

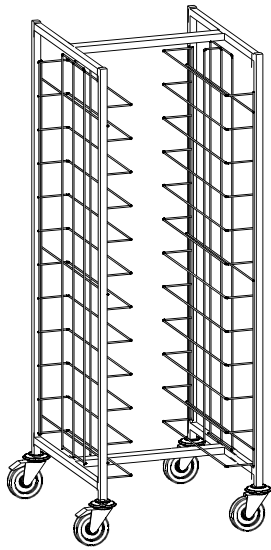

- Construction soudée en acier inoxydable alimentaire.
- Structure tube en acier inoxydable de section 25 x 25 mm.
- Entretoise longitudinale tube en acier inoxydable de section 50 x 25 mm.
- Panneau fils en acier inoxydable Ø4,8 mm soudés sur ossature.
- Avec ou sans parois en stratifié épaisseur 2 mm fixées par clips sur panneaux fils.
- Capacité : 24 plateaux.
- 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape en polyamide dont 2 à frein et bandage non marquant.
- Pare-chocs annulaires.

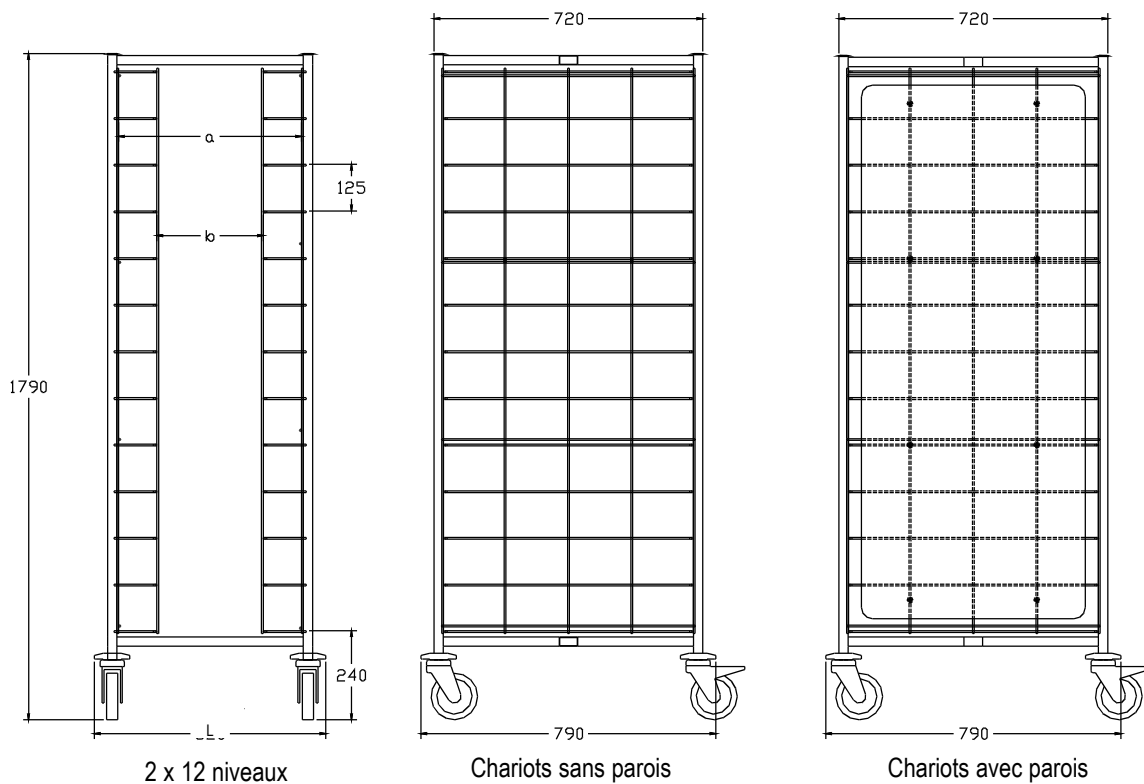

Désignation	Longueur des plateaux (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	Réf. chariots sans parois	Réf. chariots avec parois
Chariot 2 x 12 niveaux	400 à 480	620	490	285	800 093	800 094
Chariot 2 x 12 niveaux	480 à 560	700	570	365	800 095	800 096