

Plan de travail AISI 304



Tiroirs en option



Bac GN



Dossieret H 100 mm



Roues



Grilles sur glissières

INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable, **plan de travail AISI 304** (arrière et dessous en acier galvanisé).
 - Compresseur **Embraco**.
 - Thermostat numérique **Dixell - Carel**.
 - Froid ventilé.
 - Évaporateur traité cataphorèse.
 - Roues de série avec frein en façade.
 - Dégivrage automatique.
 - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
 - Fermeture de porte par rappel automatique.
 - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
 - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 60 mm.
 - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



700 mm

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
EPF3442GR-SB	2230 x 700 x 940	560	-2°C/+8°C	2	R290	5	139	400	325x530


4 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

* Température ambiante = 40°C




Option tiroir : Tiroir 1/2 Hauteur intérieure : 190 mm max.
Tiroir 1/3 Hauteur intérieure : 100 mm max.
Tiroir 2/3 Hauteur intérieure : 320 mm max.

Avec options tiroir, la classe énergétique des tables positives P700 passe de A à B.

Compresseur (HP)	1/4 Embraco
Charge gaz	130 grammes
Ampères (A)	1,9
Cons. élec. kWh/24h	1,91
Charge maximum par grille (kg)	18
Poids brut/net (kg)	175/139
Éclairage	non
4 roues de série	freins en façade
Options :	Pieds Inox réglables Pieds Inox spécifiques Pieds plastique réglables Modules tiroirs (2*1/2) (3*1/3) (1*2/3+1*1/3) Glissières supplémentaires Grilles supplémentaires Roues pour plan de travail à 900 mm

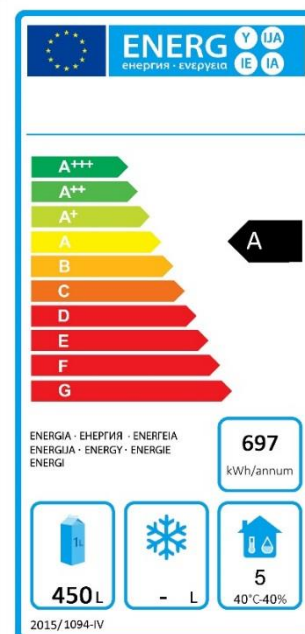

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

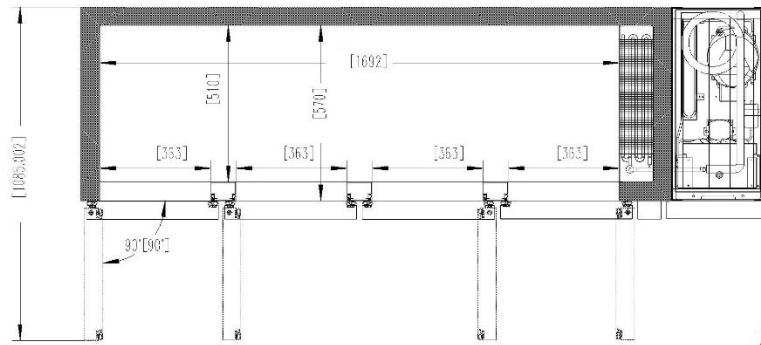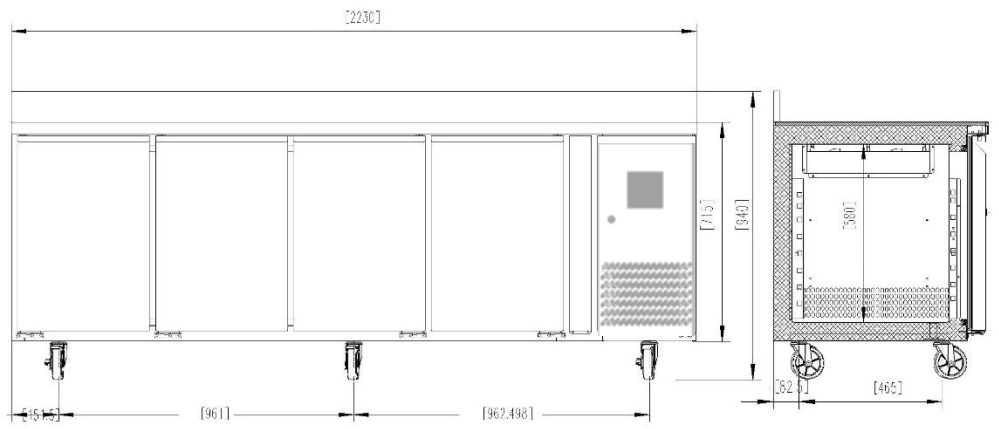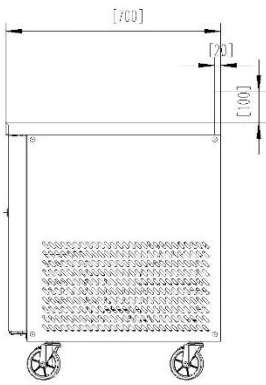

EPF3482GR-SB, 3442GR-SB

