

residencial
innovación,
garantía
seguridad
autoblocantes



puertas
comercio
calidad

Innovación, garantía y servicio

FAREM PUERTAS AUTOMATICAS



Mislata - 46920
farempuertasautomaticas.es
artuper.ap@gmail.com



Arturo Pérez Martínez

Director Técnico

Tel: 601184408



INNOVACIÓN, GARANTÍA Y SERVICIO

En este catálogo encontrará una amplia gama de puertas enrollables de seguridad para la instalación en garajes, unifamiliares, empresas y locales comerciales que necesitan ser protegidos contra robos o alunizajes.



fabricamos puertas de seguridad con los mejores materiales y tecnología del mercado, y nos esforzamos día a día en mejorar los procesos de producción y nuestro servicio.

Gracias a este trabajo, nuestros productos son seguros y fáciles de usar, con un estilo y acabado elegante indicado para cualquier tipo de instalación: clásica, moderna, rústica, vanguardista...

Estas son algunas de las propiedades del aluminio:

- Material 100% reciclable.
- Da forma a cualquier proyecto
- Aumenta el ahorro energético
- Inalterable frente al paso del tiempo
- No arde ni emite gases tóxicos

ÍNDICE


100 /	Lama recta de aluminio extrusionado	06
50 /	Lama de aluminio extrusionado de doble pared y alta seguridad	08
300 /	Lama de aluminio extrusionado de doble pared y alta seguridad	10
350 /	Lama recta de aluminio extrusionado monopared y alta seguridad	12
77 /	Lama curva de aluminio laminado	14
79 /	Lama recta de aluminio extrusionado	16
80 /	Lama recta de doble pared de aluminio extrusionado	18
87 /	Lama recta de aluminio extrusionado	20
O100 /	Lama recta de aluminio extrusionado	20
XBOX /	Cajón extrusionado de aluminio	22
DATOS TÉCNICOS / Y COLORES		24 26



100


LAMA RECTA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

Nuevo modelo mejorado para poder ofrecer con un mismo perfil varios modelos de puerta para cada tipo de necesidad, diseñada con estética elegante y a la misma vez llena de cualidades tanto si va ciega, troquelada, microperforada o nuestro innovador Microlux, con microperforaciones ovaladas. Todo un abanico de posibilidades para su negocio o vivienda.

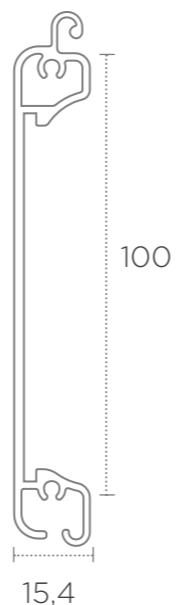


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Superficie Cobertura total cerrada	100 mm
Peso aproximado m ²	10 kg
Ancho máximo aconsejado	6000 mm
Alto máximo aconsejado	5500 mm
Compatible	Ciega, troquelada y microperforado
Medida troquel	180 x 60 mm y 390 x 60




CIEGA



TROQUELADA



MICROPERFORADA REDONDA




MICROPERFORADA OVALADA



150


LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE DOBLE PARED Y ALTA SEGURIDAD

Lama curva autoblocante de máxima seguridad, diseñada para que sea imposible su levantamientos. Perfecta para viviendas unifamiliares y locales comerciales que buscan y priman la seguridad.

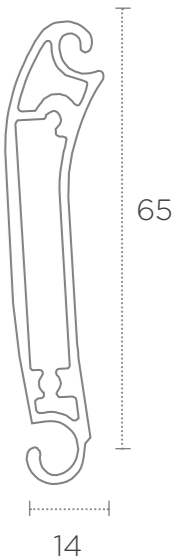

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Superficie Cobertura total cerrada	65 mm
Peso aproximado m ²	11,5 kg
Ancho máximo aconsejado	4500 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm
Compatible	Ciega, troquelada con y sin metacrilato
Medida troquel	150 x 25 mm



300


LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE DOBLE PARED Y ALTA SEGURIDAD

Lama curva autoblocante de alta seguridad. Ideal para locales comerciales, garajes o viviendas que requieren alta seguridad. Esta puerta ofrece 40 puntos de bloqueo en dos metros de altura sin necesidad de utilizar ningún otro elemento externo de seguridad.

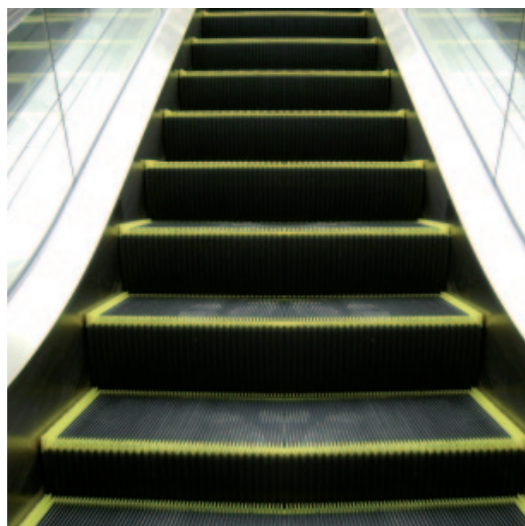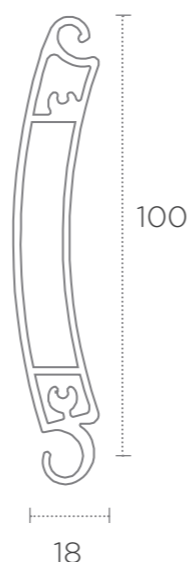

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Superficie Cobertura total cerrada	100 mm
Peso aproximado m ²	15,5 kg
Ancho máximo aconsejado	6000 mm
Alto máximo aconsejado	5000 mm
Compatible	Ciega, troquelada con y sin metacrilato
Medida troquel	215 x 47 mm






350


LAMA DE ALUMINIO MONOPARED DE ALTA SEGURIDAD

Lama recta monopared de máxima seguridad, diseñada para que sea imposible levantarla desde abajo con gatos, palancas o elementos similares. Perfecta para viviendas unifamiliares y comercios que buscan máxima seguridad.

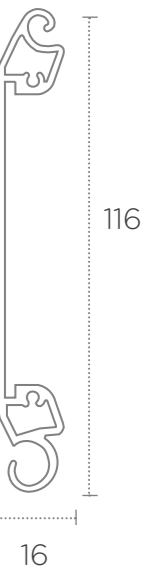

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Superficie Cobertura total cerrada	105 mm
Peso aproximado m ²	11 kg
Ancho máximo aconsejado	6000 mm
Alto máximo aconsejado	5000 mm
Compatible	Ciega y microperforada



77

LAMA CURVA DE ALUMINIO LAMINADO

Lama curva de aluminio laminado relleno en su interior de espuma de poliuretano, que ofrece un excelente aislamiento térmico y acústico. Puerta ligera y silenciosa perfecta para viviendas unifamiliares que buscan confort.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Superficie Cobertura total cerrada	77 mm
Peso aproximado m ²	5,5 kg
Ancho máximo aconsejado	5000 mm
Alto máximo aconsejado	3500 mm
Compatible	Ciega



79

LAMA RECTA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

Lama recta de aluminio extrusionado, sobria y elegante ideal para viviendas unifamiliares, garajes y locales comerciales.

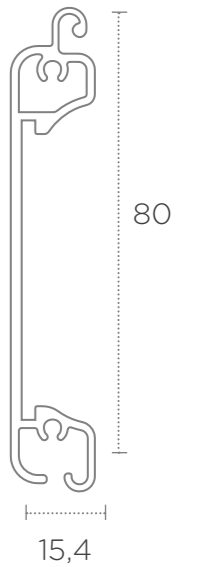


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Superficie Cobertura total cerrada	80 mm
Peso aproximado m ²	11,5 kg
Ancho máximo aconsejado	5500 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm
Compatible	Ciega y troquelada con y sin metacrilato y Microperforada
Medida troquel	100 x 38 mm

80

LAMA RECTA DE DOBLE PARED DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

Puerta especial que enrolla hacia el interior y hacia el exterior con la misma estética, siendo perfecta en instalaciones comerciales y garajes.

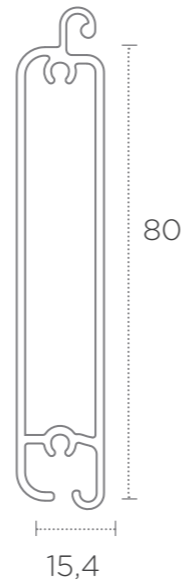

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Superficie Cobertura total cerrada	80 mm
Peso aproximado m ²	12,5 kg
Ancho máximo aconsejado	5000 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm
Compatible	Compatible con lama V79

87

LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Superficie Cobertura total cerrada	75 mm
Peso aproximado m ²	8,5 kg
Ancho máximo aconsejado	3500 mm
Alto máximo aconsejado	4000 mm
Compatible	Ciega, troquelada y microperforado
Medida troquel	150 x 27 mm

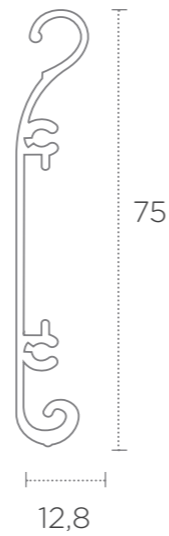


O100


LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Superficie Cobertura total cerrada	100 mm
Peso aproximado m ²	8 kg
Ancho máximo aconsejado	4000 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm
Compatible	Ciega, troquelada y microperforado
Medida troquel	200 x 30 mm

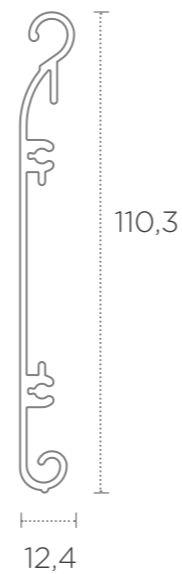


Lamas rectas, elegantes, ligeras y silenciosas, ideales para sustituir viejas puertas de chapa sin necesidad de obra. Perfectas para plantas bajas o viviendas unifamiliares.



CIEGA



TROQUELADA



MICROPERFORADA REDONDA

XBOX NEW

CAJÓN DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

Cajón resistente, robusto y de gran diseño para instalaciones interiores y exteriores, perfecto para comercios, residencial y garajes.

CARACTERÍSTICAS XBOX

ALTO	FONDO	ANCHO MÁX.	PERFILES	CARAS	TESTERO	GOMAS
300	300	7 m.	Aluminio	4	4 mm	Sí
350	350		extrusionado		(negro)	
400	400				Hierro	
450	450					

(mm) (mm)

CARACTERÍSTICAS XBOX TREM


ALTO	FONDO	ANCHO MÁX.	PERFILES	CARAS	TESTERO	GOMAS
350	350	7 m.	Aluminio	4	8 mm	Sí
400	400		extrusionado		(negro)	
400	450				Hierro	
450	450					

(mm) (mm)

CARACTERÍSTICAS CAJÓN LAMINADO 45°

ALTO	FONDO	ANCHO MÁX.	PERFILES	CARAS	TESTERO	GOMAS
250	250	6 m.	Aluminio	4	Zamak-	No
300	300		laminado		Hierro	
350	350					
400	400					

(mm) (mm)

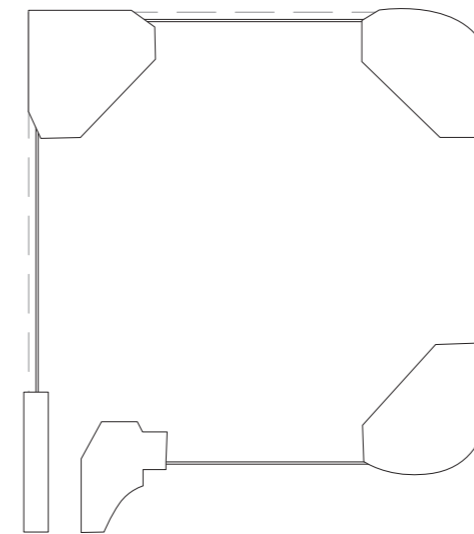


DATOS TÉCNICOS

GUÍAS Y TABLAS DE ENROLLAMIENTO

	GA-25	GA-75	GA-95	GA-ATB	GSO-100	GEM-65	GEM-75	GSO-105	PREMARCO 100	GUÍA PREMARCO 105x80
Total a empotrar	66	78	96,2	90	100	65	75	105	100	105
Aumento sobre medida guía empotrada	55	60	95	125	95	80	105	95	95	80
Disminución sobre medida guía superficie	70	95	95	55	105	45	45	95	95	85


AUMENTO/DISMINUCIÓN EN EL ANCHO DEL TEJIDO DE LA PERSIANA SEGÚN MODELO GUÍA E INSTALACIÓN

GA - 25




CO
150

GA - 95

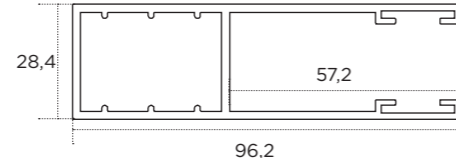


CO
150

GA - 75




CO
150

GSO - 105




77
300
350

GSO - 100




77
79
80
100

GEM - ATB

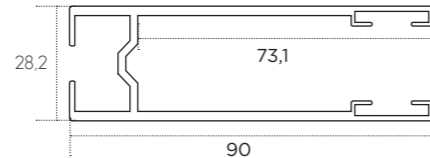


CO
150

GEM - 65




77
79
80
100

GEM - 75




77
300
350

PREMARCO 100



77
79
80
100
300
350

GUÍA PREMARCO 105x80

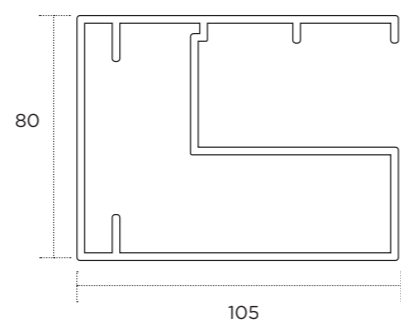


77
79
80
100

EJE	CO				79				80				100			EJE
	100	133	220	240	100	133	220	240	100	133	220	240	133	220	240	
80					19,0	20,5	27,0						19,5	27,5		80
100	18,5	19,0	26,0	27,5	20,0	21,0	27,5	30,0	20,5	21,5	28,0	30,5	21,5	28,0	30,5	100
120	19,5	20,5	26,5	27,5	21,0	22,5	30,5	32,5	21,5	22,5	28,5	30,5	24,0	29,5	30,5	120
140	20,5	21,0	26,5	28,5	22,0	23,5	31,0	32,5	22,5	23,5	30,0	31,5	24,5	30,0	31,5	140
160	21,0	21,0	27,5	29,0	22,5	24,5	31,5	32,5	23,5	25,0	30,5	31,5	25,5	30,5	31,5	160
180	22,0	22,5	28,0	30,0	23,5	25,5	32,5	33,0	24,5	25,5	31,5	32,0	26,0	31,0	32,0	180
200	22,5	23,0	28,5	30,0	25,0	26,0	33,5	35,0	25,5	26,5	32,0	33,5	26,5	31,5	33,0	200
220	22,5	23,5	29,0	31,0	26,0	27,5	34,0	35,0	26,5	27,5	32,5	33,5	27,0	32,0	33,0	220
240	23,5	23,5	29,5	31,5	27,0	28,0	34,5	36,0	27,5	28,5	33,5	35,0	27,5	32,5	34,0	240
260	23,5	24,5	30,5	32,0	28,0	29,0	35,0	36,5	28,5	29,0	34,0	35,5	28,5	33,0	34,5	260
280	25,0	25,0	30,5	32,5	29,0	30,0	35,5	36,5	29,5	30,5	35,5	36,0	29,5	34,0	34,5	280
300	25,5	26,5	31,5	32,5	30,0	30,5	36,0	37,5	30,5	31,5	36,0	37,5	30,5	35,0	36,5	300
320	26,5	26,5	32,0	33,0	31,0	31,0	36,5	38,0	31,0	32,5	36,0	37,5	31,0	35,5	37,0	320
340	26,5	27,5	32,0	33,5	31,5	32,0	37,0	38,0	31,5	33,0	37,5	38,0	31,5	36,0	37,5	340
360	27,5	27,5	32,5	34,0	32,5	33,0	37,5	39,0	32,5	33,5	37,5	39,0	32,0	36,5	38,0	360
380	27,5	28,5	32,5	34,5	33,0	34,0	38,5	39,0	33,0	34,5	39,0	39,0	32,5	37,0	38,0	380
400	28,0	28,5	34,0	35,0	33,5	34,5	39,0	39,5	34,0	35,0	39,0	39,5	33,0	37,5	38,5	400
420	28,5	30,0	34,0	35,5	34,0	35,0	39,5	40,0	34,5	35,5	39,5	41,0	33,5	38,0	38,5	420
440	28,5	30,0	34,5	35,5	35,0	36,0	40,0	40,5	35,5	36,5	40,5	41,0	34,0	38,5	39,0	440
460	29,5	30,5	35,0	36,0	36,0	36,5	40,5	41,0	36,0	37,0	41,0	41,5	34,5	39,0	39,5	460
480	30,0	31,5	35,0	37,0	37,0	37,0	41,0	42,5	37,0	37,5	41,0	42,5	35,0	39,5	41,0	480
500	30,5	31,5	35,5	37,0	38,0	38,0	42,0	43,5	38,0	39,0	41,5	43,0	35,5	40,0	41,5	500

EJE	77			150			300		350		EJE
	100	133	220	80	100	133	133	133			
80	20,0	22,5	28,0	16,5	17,5	19,0	20,5	21,5	80		
100	20,5	23,0	28,5	17,5	18,5	19,5	21,5	22,0	100		
120	23,0	24,5	29,5	18,0	19,0	20,0	23,5	22,5	120		
140	23,5	25,0	30,0	19,0	20,0	20,5	24,0	24,0	140		
160	24,5	25,5	31,0	20,0	20,5	21,5	25,0	25,5	160		
180	26,0	27,0	31,5	20,5	21,5	22,0	25,5	26,0	180		
200	26,5	28,0	32,5	21,5	22,0	22,5	26,0	26,5	200		
220	28,0	29,0	33,0	22,5	23,0	23,0	27,0	27,0	220		
240	28,5	29,5	33,5	23,5	24,0	23,5	28,0	28,5	240		
260	29,5	30,5	34,5	24,0	24,5	24,5	28,5	29,0	260		
280	30,0	31,0	35,0	24,5	25,0	25,0	30,0	29,5	280		
300	31,0	32,0	36,0	25,5	25,5	26,0	30,5	30,0	300		
320	31,5	33,0	36,0	26,5	26,0	27,0	31,0	30,5	320		
340	32,0	33,5	37,0	27,0	27,0	28,0	31,5	31,5	340		
360	33,5	34,0	37,5	28,0	28,0	28,5	32,5	32,5	360		
380	34,0	35,0	38,0	28,5	29,0	29,0	33,0	33,0	380		
400	34,5	35,5	39,0	29,0	29,5	30,0	34,0	33,5	400		
420	35,0	36,0	39,5	30,0	30,5	31,0	34,5	34,0	420		
440	36,0	37,0	40,0	31,0	31,5	32,0	35,5	35,0	440		
460	36,5	37,5	40,5	32,0	32,0	32,5	36,0	35,5	460		
480	37,0	38,0	41,0	32,5	33,0	34,0	36,5	36,0	480		
500	37,5	39,0	41,5	33,5	34,0	34,5	37,5	36,5	500		

COLORES

PALETA

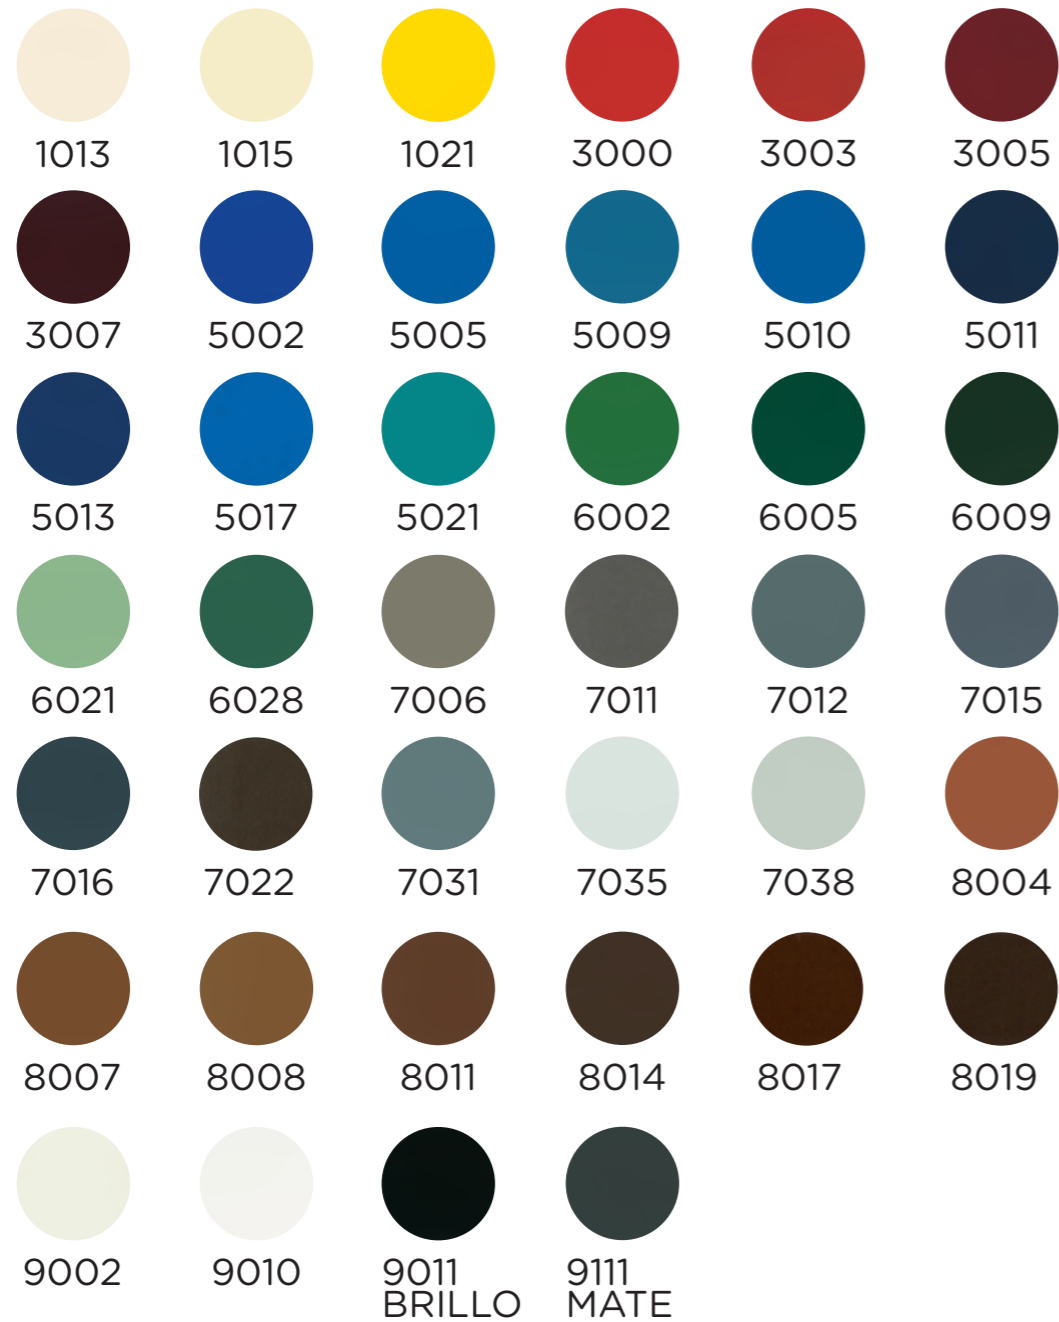

LACADOS MADERA



ANONIZADOS





FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

 601 184 408

 info@farempuertasautomaticas.es

artuper.ap@gmail.com

46920 Misláta Valencia

www.farempuertasautomaticas.es

