


Asennuslevy HST RDP-O

Asennuslevyllä RDP-O asennetaan jakorasiat ja asennuskalusteet levyhylyihin KRA ja KRB sekä valaisinkiskoihin MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70, MEK 110, KRV ja AluMEK.

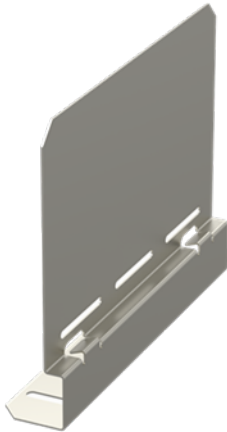

Tuotenimi	HST RDP-O		
Snro	1430586		
Materiaali	Haponkestävä teräs		
Korroosioluokka	C1-CX		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	PCE		
Pakkaus	10 PCE		
Mitat (mm) Leveys Korkeus Pituus	38	156	200
Paino (kg/kpl)	0,3		
GTIN	6438377006051		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10088 mukaisesta haponkestävästä teräksestä		

Mitta H (mm)	30
--------------	----

