


Kansi

KRL-KST-150 R=1000 XPG

T-kappaleen KST kansi KRL-KST suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20 K, KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen sädevaihtoehdot ovat R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.

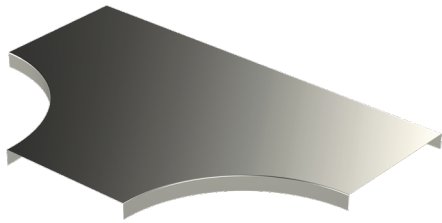

Tuotenimi	KRL-KST-150 R=1000 XPG		
Snro	1433372		
Materiaali	Teräs		
Korroosioluokka	C1-C4		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	PCE		
Pakkaus	10 PCE		
Mitat (mm) Leveys Korkeus Pituus	1125	35	2090
Paino (kg/kpl)	8,35		
GTIN	6438377108649		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti pinnoitetusta teräksestä		

Mitta A (mm)	155
Säde (mm)	1000

