


Kansi

KRL-KST-400 R=300 PG

T-kappaleen KST kansi KRL-KST suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20 K, KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen sädevaihtoehdot ovat R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.

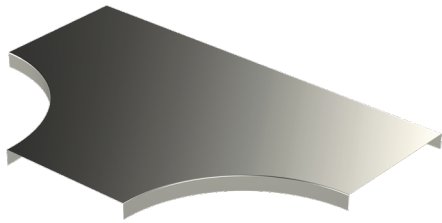

| | | | |
|---|---|----|------|
| Tuotenimi | KRL-KST-400 R=300 PG | | |
| Snro | 1432824 | | |
| Materiaali | Teräs | | |
| Korroosioluokka | C1-C2 | | |
| Väri | Teräksenharmaa | | |
| Myyntiyksikkö | PCE | | |
| Pakkaus | 10 PCE | | |
| Mitat (mm) Leveys Korkeus Pituus | 705 | 35 | 1000 |
| Paino (kg/kpl) | 4,95 | | |
| GTIN | 6438377016968 | | |
| Pintakäsittely | Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti kuumasinkitystä teräksestä | | |

| | |
|--------------|-----|
| Mitta A (mm) | 405 |
| Säde (mm) | 300 |

