


Kansi

KRL-KST-500 R=600 PG

T-kappaleen KST kansi KRL-KST suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20 K, KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen sädevaihtoehdot ovat R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.

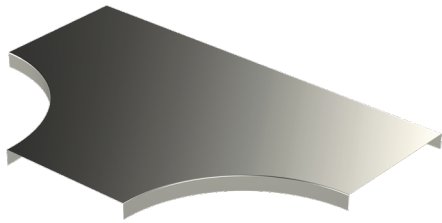

Tuotenimi	KRL-KST-500 R=600 PG		
Snro	1432830		
Materiaali	Teräs		
Korroosioluokka	C1-C2		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	PCE		
Pakkaus	10 PCE		
Mitat (mm) Leveys Korkeus Pituus	1090	35	1670
Paino (kg/kpl)	10,97		
GTIN	6438377017026		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti kuumasinkitystä teräksestä		

Mitta A (mm)	505
Säde (mm)	600

