


## Kansi

### KRL-KSV-500 R=300 XPG

Pystykulman KSV kansi KRL-KSV suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20 K, KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen säde on R=300 mm.

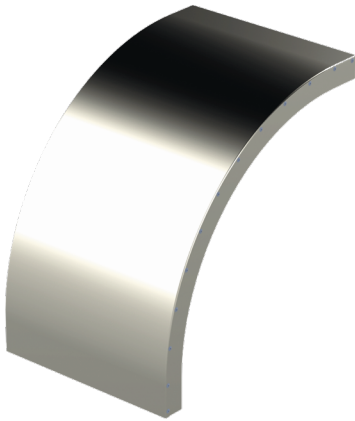

Tuotenimi	KRL-KSV-500 R=300 XPG		
Snro	1433392		
Materiaali	Teräs		
Korroosioluokka	C1-C4		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	PCE		
Pakkaus	4 PCE		
Mitat (mm) Leveys   Korkeus   Pituus	508	411	411
Paino (kg/kpl)	2,56		
GTIN	6438377108847		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti pinnoitetusta teräksestä		

Mitta A (mm)	502
Säde (mm)	300

