


Kansi

SK-200 L=1550 PG

Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20 K, KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.

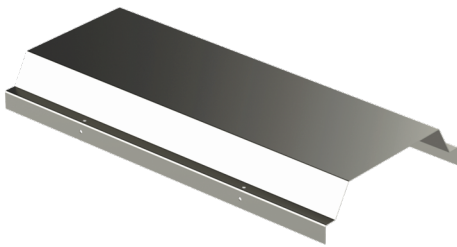

| | | | |
|---|---|----|------|
| Tuotenimi | SK-200 L=1550 PG | | |
| Snro | 1449712 | | |
| Materiaali | Teräs | | |
| Korroosioluokka | C1-C2 | | |
| Väri | Teräksenharmaa | | |
| Myyntiyksikkö | PCE | | |
| Pakkaus | 1 PCE / 1,55 MTR | | |
| Mitat (mm) Leveys Korkeus Pituus | 202 | 79 | 1550 |
| Paino (kg/kpl) | 5,54 | | |
| GTIN | 6438377023140 | | |
| Pintakäsittely | Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti kuumasinkitystä teräksestä | | |

| | |
|--------------|------|
| Mitta L (mm) | 1550 |
| Mitta A (mm) | 202 |

