


# Keskikannake

## RMK-40-500 16 PG

Keskikannakkeella RMK tehdään levyhylyjen KRA ja KRB sisäpuolinen portti- ja keskikannakointi. RMK-16 -keskikannakkeen kanssa käytetään kierretankoa GT-16.

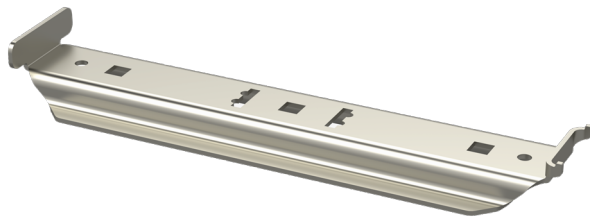

Tuotenimi	RMK-40-500 16 PG		
Snro	1431515		
Materiaali	Teräs		
Korroosiluokka	C1-C2		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	PCE		
Pakkaus	10 PCE		
Mitat (mm) Leveys   Korkeus   Pituus	495	35	71
Paino (kg/kpl)	0,82		
GTIN	6438377010911		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti kuumasinkitystä teräksestä		

Mitta A (mm)	395
Mitta B (mm)	200
Mitta C (mm)	16,5
Mitta H (mm)	35
Kuormituksen kesto (kg)	180

