


# Kierretanko

## GT-16 L=2000 EG

Kierretankoja käytetään katto- ja porttikannatuksissa, sekä palonkestävissä asennuksissa seinäkannattimien kärkitukena. GT-kierretankoja on saatavilla ilmastorasitusluokkiin C1-CX.

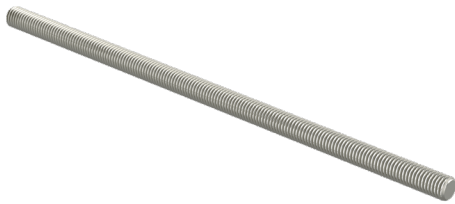

Tuotenimi	GT-16 L=2000 EG		
Snro	1449651		
Materiaali	Teräs		
Korroosioluokka	C1-C2		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	MTR		
Pakkaus	10 PCE / 20 MTR		
Mitat (mm) Leveys   Korkeus   Pituus	16	16	2000
Paino (kg/kpl)	2,5		
GTIN	6438377022570		
Pintakäsittely	Valmistuksen jälkeen sähkösinkitty standardin EN ISO 4042 mukaisesti		

Mitta L (mm)	2000
Kuormituksen kesto (kg)	1000