


Kierretanko HST GT-16 L=2000

Kierretankoja käytetään katto- ja porttikannatuksissa, sekä palonkestävissä asennuksissa seinäkannattimien kärkitukena. GT-kierretankoja on saatavilla ilmastorasitusluokkiin C1-CX.

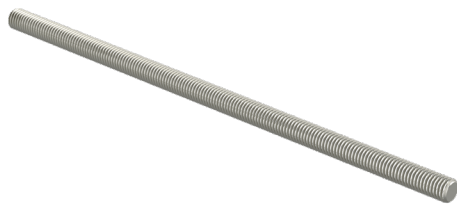

Tuotenimi	HST GT-16 L=2000		
Snro	1430421		
Materiaali	Haponkestävä teräs		
Korroosioluokka	C1-CX		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	MTR		
Pakkaus	10 PCE / 20 MTR		
Mitat (mm) Leveys Korkeus Pituus	16	16	2000
Paino (kg/kpl)	2,63		
GTIN	6438377005818		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10088 mukaisesta haponkestävästä teräksestä		

Mitta L (mm)	2000
Kuormituksen kesto (kg)	1000