

Levyhyilly



KRA-60-200 L=3000 PG

Umpipohjainen levyhyilly. Tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liikerakennukset, koulut, sairaalat ja kauppakeskukset. Tilat, joissa kaapelihiilly jää näkyviin, mutta kaapeleiden ei haluta näkyvän.



Tuotenimi	KRA-60-200 L=3000 PG		
Snro	1432002		
Materiaali	Teräs		
Korroosioluokka	C1-C2		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	MTR		
Pakkaus	20 PCE / 60 MTR		
Mitat (mm)			
Leveys Korkeus Pituus	200	60	3000
Paino (kg/kpl)	6,06		
GTIN	6438377012854		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti kuumasinkitystä teräksestä		

Mitta L (mm)	3000
Mitta A (mm)	200
Mitta H (mm)	60
Materiaalinpaksuus (mm)	0,75

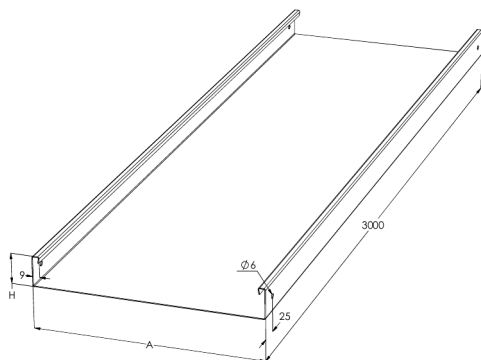

KRA/KRB 60 | LEVEYDET 100, 200

IEC 61537 standardin mukainen.

