


Levyhyilly



KRB-40-500 L=2000 PG

Rei'itetty levyhyilly. Rei'titys tehostaa ilman vaihtuvuutta ja viilentää kaapeleita hyillyllä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liikerakennukset, koulut, sairaalat ja kauppakeskukset.

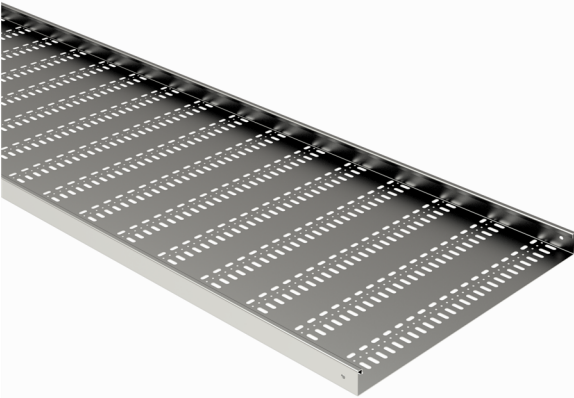

Tuotenumero	KRB-40-500 L=2000 PG		
Snro	1431245		
Materiaali	Teräs		
Korroosioluokka	C1-C2		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	MTR		
Pakkaus	15 PCE / 30 MTR		
Mitat (mm) Leveys Korkeus Pituus	500	40	2000
Paino (kg/kpl)	10,49		
GTIN	6438377009458		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti kuumasinkitystä teräksestä		

Mitta L (mm)	2000
Mitta A (mm)	500
Mitta H (mm)	40
Materiaalinpaksuus (mm)	1,25

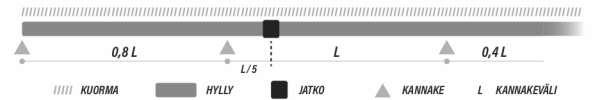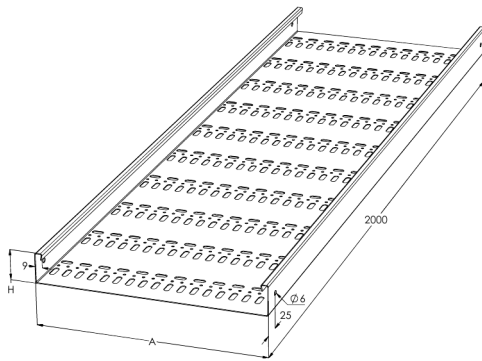

KRA/KRB 40 | LEVEYDET 400, 500, 600

IEC 61537 standardin mukainen.

