


Bärok

MK-316 PG

Med Bärok MK skapas ett invändigt upphäng med stöd på insidan för kabelstege KS20 och KS60 med en eller två gängstänger GT.

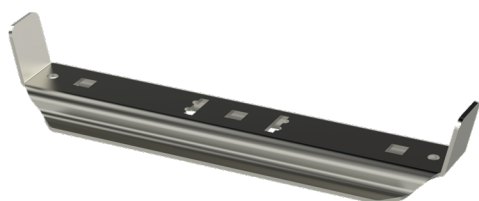

| | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|
| Produkt | MK-316 PG | | |
| E-nummer | 1138501 | | |
| Material | Stål | | |
| Korrosivitetsklass | C1-C2 | | |
| Färg | Grå | | |
| Försäljningsenhet | PCE | | |
| Förpackning | 10 PCE | | |
| Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd | 286 | 51 | 71 |
| Vikt (kg/styck) | 0,46 | | |
| GTIN | 6438377020088 | | |
| Ytbehandling | Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 | | |

| | |
|------------------|------|
| Dimension A (mm) | 286 |
| Dimension B (mm) | 100 |
| Dimension C (mm) | 16,5 |

