

# Kabelstege





## KS60-200 L=6000 HDG

Kabelstege för mellantung belastning. Öppen C-profil möjliggör invändigt montage. Förenlig med systemen KS20 K och KS20.



Produkt	KS60-200 L=6000 HDG		
E-nummer	1138128		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE / 60 MTR		
Dimensioner (mm) Bredd   Höjd   Längd	200	60	6000
Vikt (kg/styck)	15,26		
GTIN	6438377101053		
Ytbehandling	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461		

Dimension L (mm)	6000
Dimension A (mm)	200
Tjocklek (mm)	1,25

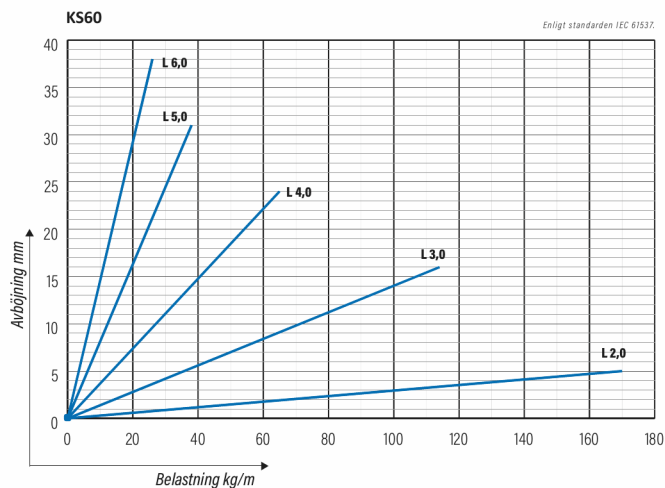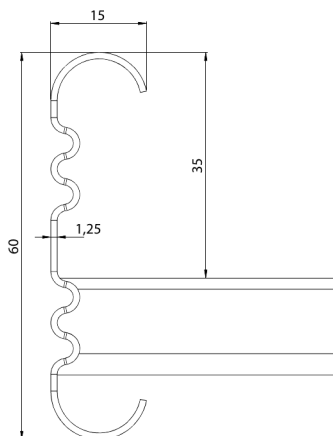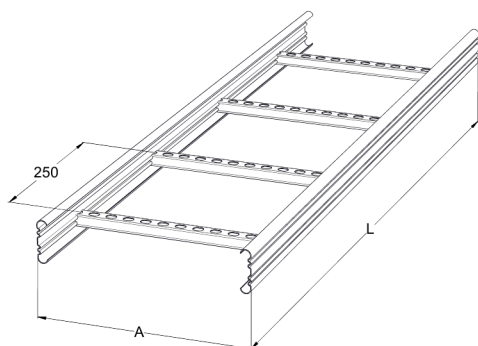

# Kabelstege

## KS60-200 L=6000 HDG

