

Kabelstege





KS60-200 L=6000 PG

Kabelstege för mellantung belastning. Öppen C-profil möjliggör invändigt montage. Förenlig med systemen KS20 K och KS20.



Produkt	KS60-200 L=6000 PG		
E-nummer	1137952		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C2		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE / 60 MTR		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	200	60	6000
Vikt (kg/styck)	13,87		
GTIN	6438377105471		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		

Dimension L (mm)	6000
Dimension A (mm)	200
Tjocklek (mm)	1,25

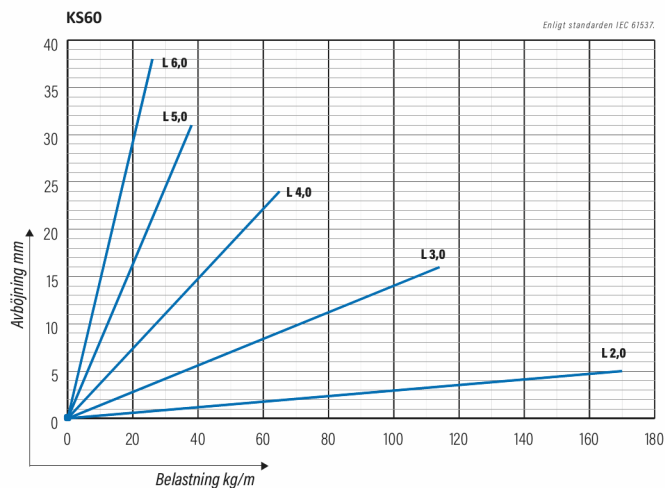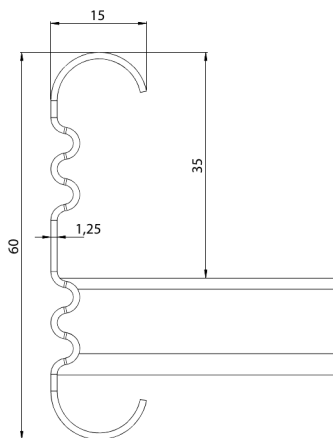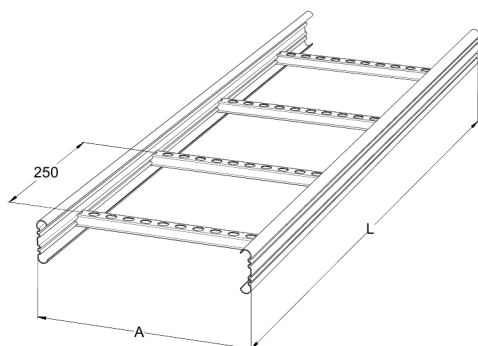

Kabelstege

KS60-200 L=6000 PG

