

# Kabelstege





## KS60-400 L=3000 PG

Kabelstege för mellantung belastning. Öppen C-profil möjliggör invändigt montage. Förenlig med systemen KS20 K och KS20.



Produkt	KS60-400 L=3000 PG		
E-nummer	1137949		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C2		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE / 30 MTR		
Dimensioner (mm) Bredd   Höjd   Längd	400	60	3000
Vikt (kg/styck)	8,1		
GTIN	6438377105440		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		

Dimension L (mm)	3000
Dimension A (mm)	400
Tjocklek (mm)	1,25

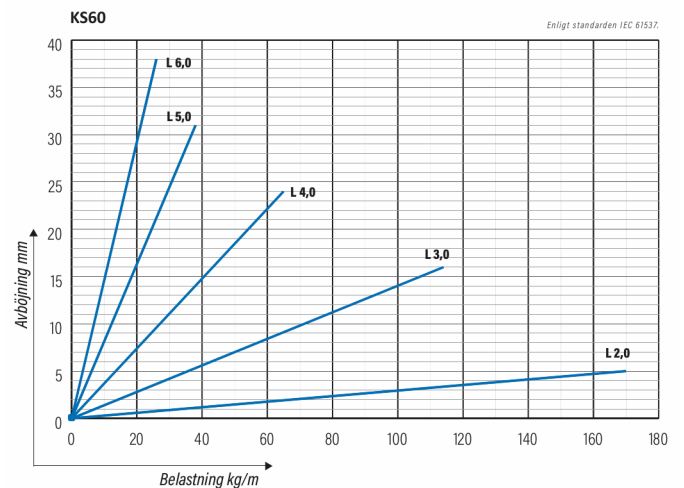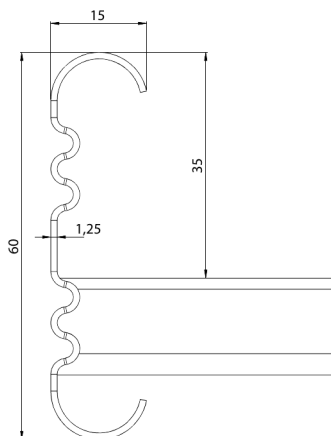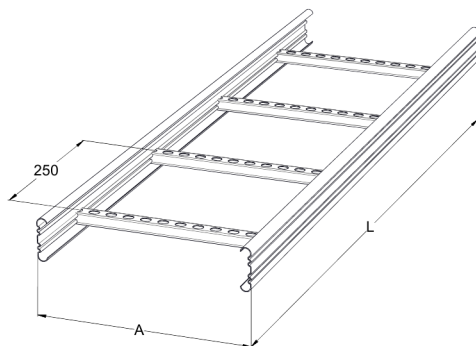

# Kabelstege

## KS60-400 L=3000 PG

