


Lock

KRL-KS-200 L=3000 XPG

Lock KRL-KS skyddar kablar mot stötar, smuts och solljus samt slutför monteringen av kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 Sp2.0 och KSF80

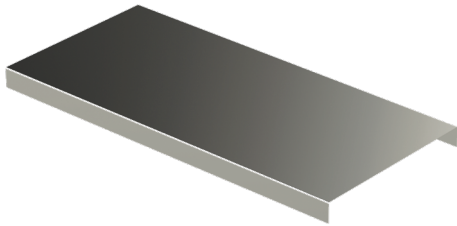

Produkt	KRL-KS-200 L=3000 XPG		
E-nummer			
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE / 30 MTR		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	202	35	3000
Vikt (kg/styck)	6,22		
GTIN	6438377108045		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		

Dimension L (mm)	3000
Dimension A (mm)	202

