


Lock

KRL-KSX-500 R=300 XPG

Lock för X-kors, KRL-KSX skyddar kablar mot stötar, smuts och solljus samt ger en finish åt monteringen i kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80 och KS80 SP2.0. Lockets radie är R=300 mm.

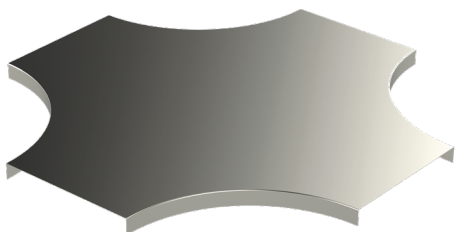

Produkt	KRL-KSX-500 R=300 XPG		
E-nummer			
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	1100	35	1100
Vikt (kg/styck)	7,87		
GTIN	6438377108748		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		

Dimension A (mm)	505
Radie (mm)	300

