


# Lock

## KRL-KSX-600 R=300 XPG

Lock för X-kors, KRL-KSX skyddar kablar mot stötar, smuts och solljus samt ger en finish åt monteringen i kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80 och KS80 SP2.0. Lockets radie är R=300 mm.

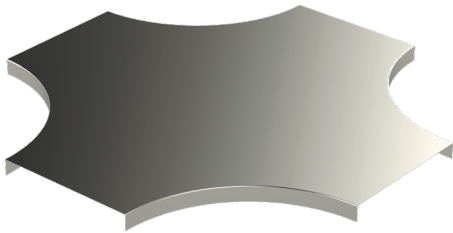

Produkt	KRL-KSX-600 R=300 XPG		
E-nummer			
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd   Höjd   Längd	1200	35	1200
Vikt (kg/styck)	9,66		
GTIN	6438377108755		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		

Dimension A (mm)	605
Radie (mm)	300

