


Lock

KRL-RS90-100 XPG

Lock KRL-RS90 används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för RS90 hörn till KRA och KRB kabelränna. Vid horisontell installation sitter locken på plats utan någon extra fixering, men vid behov kan dessa fästas med skruvar.

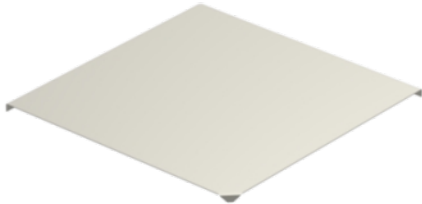

| | | | |
|--|---|----|-----|
| Produkt | KRL-RS90-100 XPG | | |
| E-nummer | | | |
| Material | Stål | | |
| Korrosivitetsklass | C1-C4 | | |
| Färg | Grå | | |
| Försäljningsenhet | PCE | | |
| Förpackning | 2 PCE | | |
| Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd | 120 | 10 | 120 |
| Vikt (kg/styck) | 0,12 | | |
| GTIN | 6438377129606 | | |
| Ytbehandling | Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 | | |