


Lock

KRL-RT-100 XPG

Lock KRL-RT används för att skydda kablar från skador, smuts och UV-strålning för KRA och KRB kabelrännor RT T-stycken. Vid horisontell installation sitter locken på plats utan extra fixering, men vid behov kan dessa fästas med skruvar.

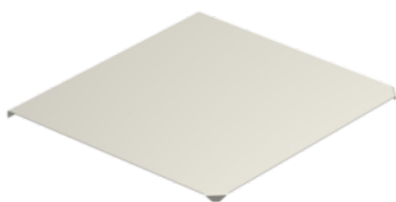

Produkt	KRL-RT-100 XPG		
E-nummer			
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	2 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	120	10	140
Vikt (kg/styck)	0,13		
GTIN	6438377129668		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		