


Trådstege



WMT-100-200 L=3000 EG

Trådstegets kanthöjd är 100 mm. Trådstege WMT-100 är ljus, enkel att installera och väl ventilerad. Tack vare olika material- och ytbehandlingsalternativ är trådstege WMT-100 lämplig för kontors, IKT, livsmedelsindustrin och applikationer för förnybar energi.

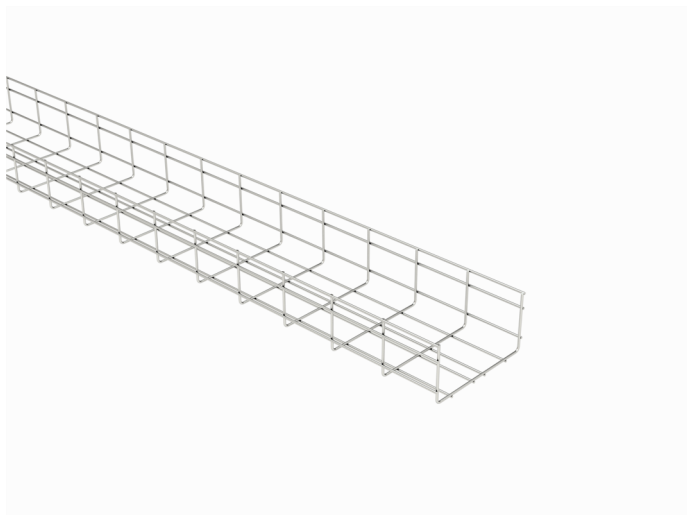

Produkt	WMT-100-200 L=3000 EG		
E-nummer	1137815		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C2		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	40 PCE / 120 MTR		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	200	103	3000
Vikt (kg/styck)	4,13		
GTIN	6438377018597		
Ytbehandling	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081		

Dimension L (mm)	3000
Dimension A (mm)	200
Dimension H (mm)	103

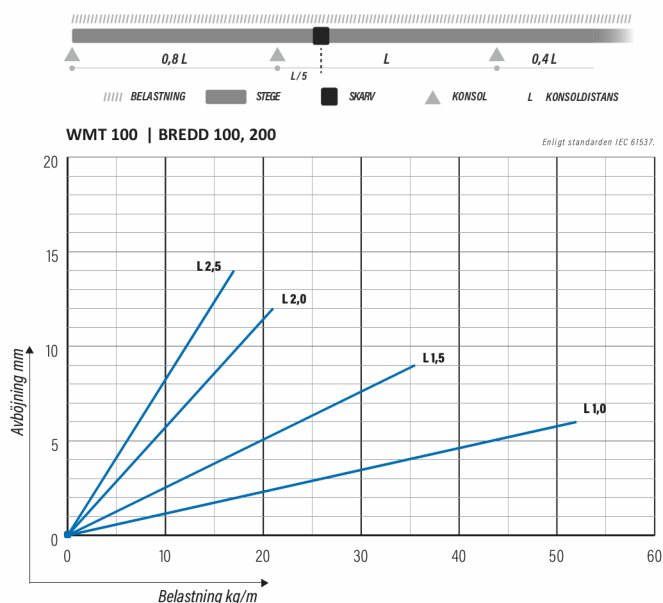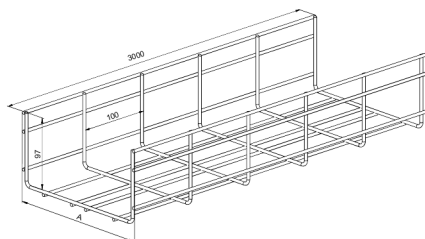

Trådstege

WMT-100-200 L=3000 EG

