


Universalled RVS-60-100 XPG

Vertikal skarv RVS används för att göra 0–90° vertikala vinklar för kabelrännor av KR-typ. RVS-skarvar täcker kabelrännans ändrar helt och skyddar kablar från skador. Produktsatsen innehåller skruv och muttrar.

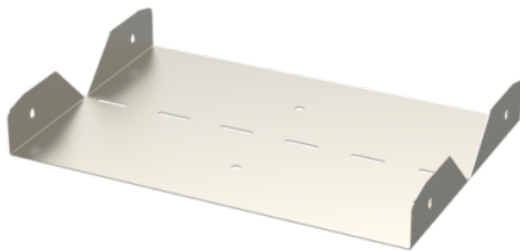

| | | | |
|--|---|----|-----|
| Produkt | RVS-60-100 XPG | | |
| E-nummer | | | |
| Material | Stål | | |
| Korrosivitetsklass | C1-C4 | | |
| Färg | Grå | | |
| Försäljningsenhet | PCE | | |
| Förpackning | 10 PCE | | |
| Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd | 100 | 60 | 240 |
| Vikt (kg/styck) | 0,24 | | |
| GTIN | 6438377129187 | | |
| Ytbehandling | Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 | | |