


## Universalled RVS-60-200 XPG

Vertikal skarv RVS används för att göra 0–90° vertikala vinklar för kabelrännor av KR-typ. RVS-skarvar täcker kabelrännans ändrar helt och skyddar kablar från skador. Produktsatsen innehåller skruv och muttrar.

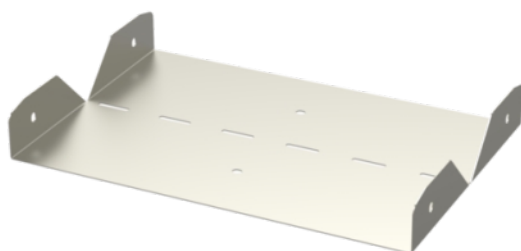

Produkt	RVS-60-200 XPG		
E-nummer			
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd   Höjd   Längd	200	60	240
Vikt (kg/styck)	0,38		
GTIN	6438377129194		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		