


Universalled RVS-60-500 PG

Med universalled RVS görs 0-90° vertikala hörn för kabelränna KRA och KRB.

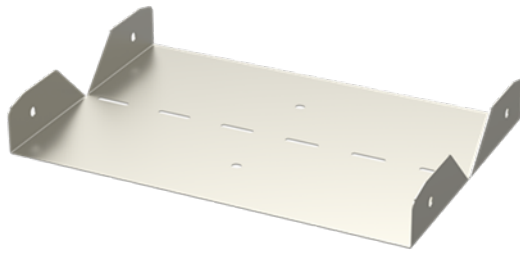

| | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|
| Produkt | RVS-60-500 PG | | |
| E-nummer | 1137596 | | |
| Material | Stål | | |
| Korrosivitetsklass | C1-C2 | | |
| Färg | Grå | | |
| Försäljningsenhet | PCE | | |
| Förpackning | 10 PCE | | |
| Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd | 497 | 57 | 240 |
| Vikt (kg/styck) | 0,79 | | |
| GTIN | 6438377015336 | | |
| Ytbehandling | Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 | | |

| | |
|------------------|-----|
| Dimension A (mm) | 497 |
| Dimension H (mm) | 57 |

