

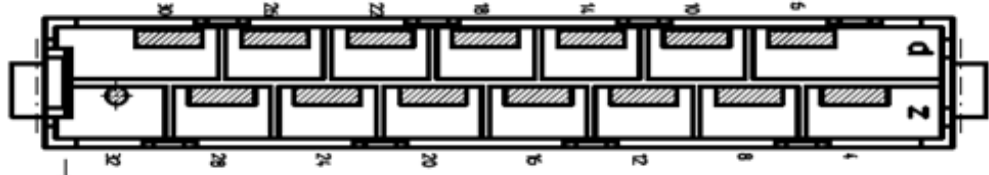


Bestückungsplan / contact layout

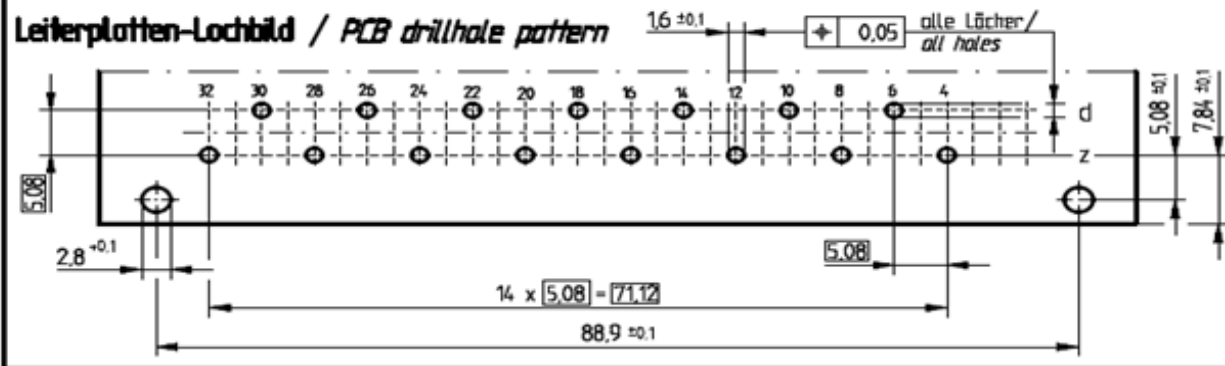

- assemble / bestückt standard
- early mate, late break / voreilend

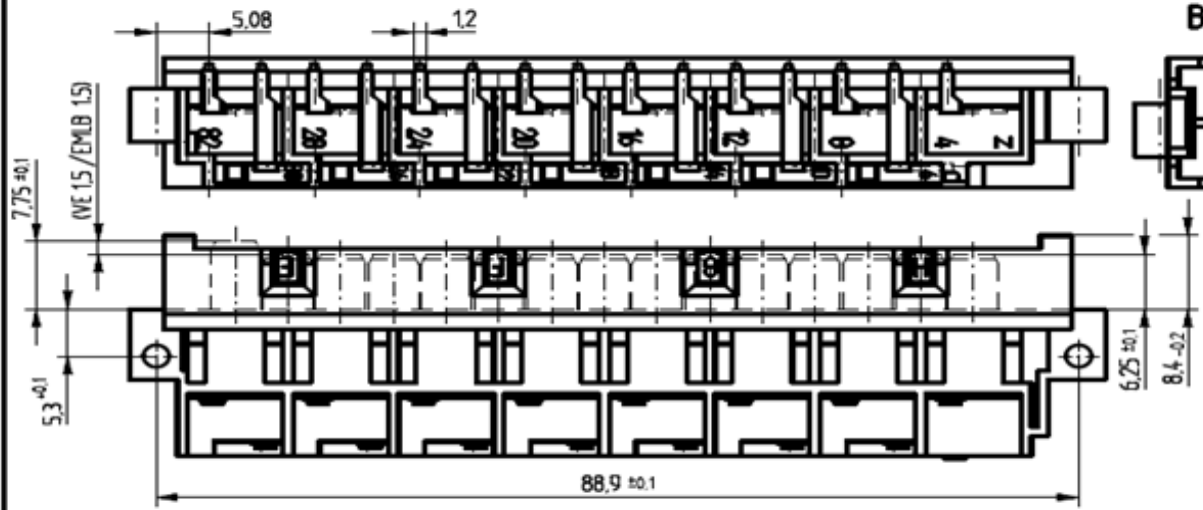

Lötanschluß 0,8 x 1,2 mm / Solder Terminal 0,8 x 1,2 mm
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30
 Bauart 3 / type 3
 Anforderungsstufe 1 - 500 Steckzyklen / performance class 1 - 500 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2