KUIVAUSKAAPPI

# Esteri FÖHN 120, 120 P, 120 H





Föhn 120 ja 120 P mallien ripustintangot kääntyvät ulospäin ja niissä on erilliset ripustinlangat pikkupyykille. Haalarien kuivaukseen tarkoitetussa Föhn 120 H mallissa on putki vaateripustimille.

**Esteri Föhn 120** on lämpöpumpun avulla kondensoiva kuivauskaappi, jossa on suuri kapasiteetti.

### Helppo käyttää

Kaapin täyttöä helpottavat kaksi ovea ja uloskääntyvät ripustimet. Kuivaus käynnistetään valitsemalla kuivausaika 0-120 min ajastimesta.

### Hellävarainen kuivaus

Kondensointimenetelmän ansiosta pyykki kuivuu miedossa lämpötilassa, joten kaappi sopii myös erikoiskuituisten tekstiilien (esim. lastenvaatteet, ulkoiluasut) kuivaamiseen. Lisäksi riippukuivaus ei kuluta tekstiilejä.

### Suuri kapasiteetti

Kaapissa on 20 ripustinta, jossa kussakin on apulanka. Suuret tekstiilit ripustetaan apulangan yli, jolloin liepeiden väliin jää ilmatila. Apulangoille voidaan myös ripustaa pientekstiilejä, jolloin kaapin ripustuspituus tuplaantuu.

### Nopea kuivaus

Tehokkaan ilmankierron ansiosta pyykki kuivuu kaapissa tasaisesti. Kuiva ja lämmin ilma puhalletaan pyykin alle ja imetään kaapin yläosasta kondenssilaitteeseen kuivattavaksi, joten ilma joutuu kulkemaan pyykkien lävitse.

Kuivausta nopeuttaa kondenssilaitteen korkea vedenerotusteho, jolloin pyykkiin tulee jatkuvasti suuri määrä kuivaa ilmaa.

### Säästää energiaa

Kondenssilaite on energiaasäästävä lämpöpumppu, joka hyödyntää kaiken lämmön uudestaan. Siksi pyykin kuivauksen energiankulutus on erittäin pieni.


### Kestävä ja turvallinen

Kaappi on tukevarakenteinen ja valmistettu pulverimaalatusta sähkösinkitystä teräksestä. Ovien lapsiturvallinen lukitus mahdollistaa avaamisen myös sisäpuolelta. Häiriötilanteessa CPS-järjestelmä suojaa koneen sydäntä, kompressoria, vaurioitumiselta.

### Helppo asentaa ja huoltaa

Kondensoiva kaappi ei tarvitse kanavaliitäntää ja lämpöpumpputoiminnon ansiosta myöskään ilmanvaihtoa ei tarvitse tehostaa. Modulirakenteinen kaappi voidaan purkaa siirtämisen helpottamiseksi. Vedenpoistoliitäntä on kaapin oikeassa päädyssä (tilauksesta saatavilla myös vasenpuoleisena). Kaapin nukkasuodatin on helposti puhdistettavissa harjalla tai kädellä pyyhkäisten. Kaikki huollon kannalta tärkeät komponentit on keskitetty huoltopaneelien taakse.

# Esteri FÖHN 120, 120 P, 120 H

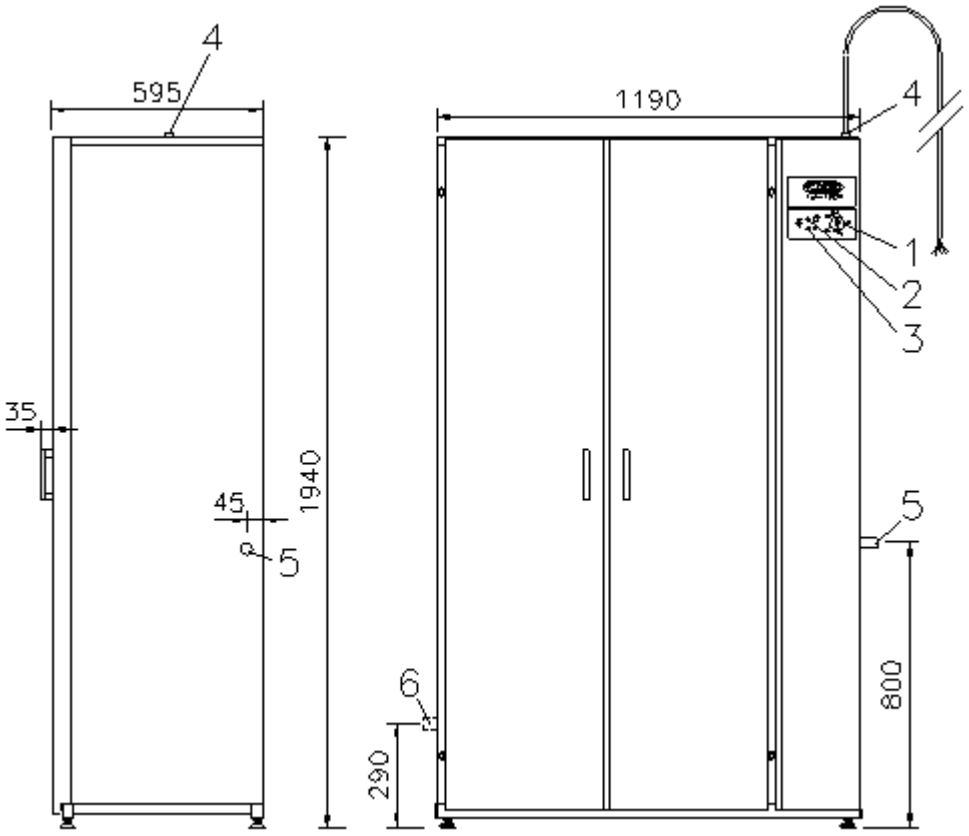


| TEKNISET TIEDOT | | FÖHN 120 |
|---|---|---|
| Täyttömäärä | kg | 8 |
| Ripustuspituus<br>- malli 120<br>- malli 120 P<br><br>- malli 120 H | <br>m<br>m<br><br>m | <br>20<br>20 +<br>20 lapastelinettä<br>0,85 |
| Sähköliitäntä<br>- virtalaji<br>- liitäntäjohto<br>- sulakkeet<br>- nimellisteho | <br><br>$mm^2$<br>A<br>kW | <br>3N 400V 50 Hz<br>5 x 1,5<br>3 x 10<br>1,2 |
| Vedenpoistoliitäntä<br>- halkaisija<br>- korkeus<br>- teho | <br>∅ mm<br>mm<br>l/min | <br>32<br>810<br>0,05 |
| Mitat:<br>- leveys<br>- syvyys<br>- korkeus<br>- paino | <br>mm<br>mm<br>mm<br>kg | <br>1195<br>600<br>1950<br>210 |

| | |
|---|---|
| 1. | Ajastin 0-120 min. |
| 2. | Merkkivalo, käynnissä |
| 3. | Merkkivalo, häiriö |
| 4. | Sähköliitäntä |
| 5. | Poistovesiliitäntä |
| 6. | Poistovesiliitäntä (tilauksesta) |

Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com