


# vetrolso Clear – klare Sicht, auch im Randverbund des Isolierglases

Perfekt geeignet beispielsweise für Besprechungs- und Konferenzräume, Kühltheken oder als Trennwandsysteme – überall, wo Schall- und Wärmeschutz einen höheren Anspruch erfüllen sollten als ein Einfachglas.


Der Randverbund auf den horizontalen Kanten wird mit einem konventionellen Abstandhalterprofil in Schwarz oder Grau ausgeführt.

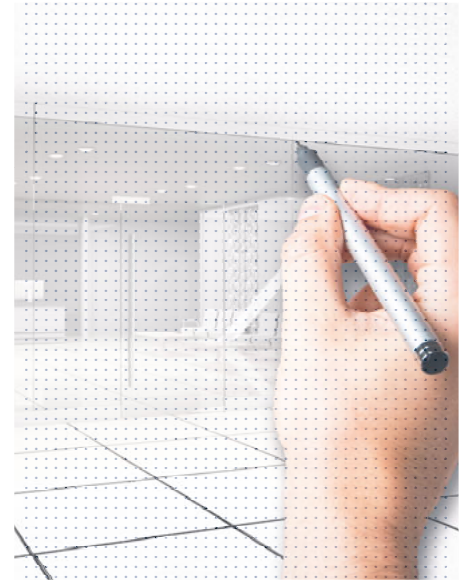

Gebogenes Isolierglas



Höchste Ansprüche bezüglich Schallschutz

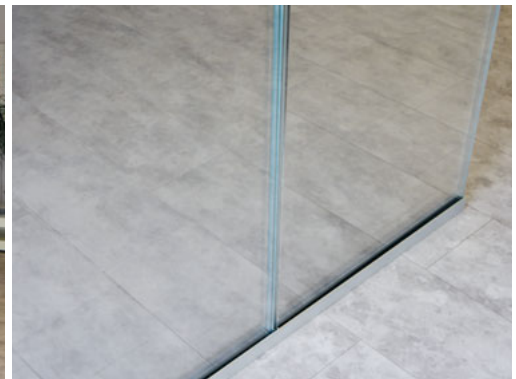

Abstandhalterprofil in Schwarz oder Grau



Sonderabmessungen und Glaskombinationen nach Ihren Wünschen

## Technische Angaben

- Maximale Abmessungen 1400×3400 mm
- Minimale Abmessungen 100×100 mm
- Modelle sind auch möglich
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Luftzwischenraum (6, 8, 10, 12, 14, 15, 19 mm)
- Glaskombinationen in allen üblichen Glasaufbauten möglich
  - Float / SZR / Float
  - VSG / SZR / VSG auch mit Schallschutzfolien
  - ESG / SZR / ESG
  - VSG / SZR / ESG
- Ausführung in Weissglas empfohlen
- Wärmeschutz- / Sonnenschutz-Kombinationen möglich
- Gebogenes Isolierglas auch möglich
- Garantie: die übliche Fünf-Jahr-Isolierglas-Garantie
- Nur für den Innenbereich

**Flachglas (Schweiz) AG**  
Zentrumstrasse 2  
CH-4806 Wikon  
Tel. +41 62 745 00 30

**Flachglas Wikon AG**  
Industriestrasse 10  
CH-4806 Wikon  
Tel. +41 62 745 01 01

**Flachglas Thun AG**  
Moosweg 21  
CH-3645 Gwatt/Thun  
Tel. +41 33 334 50 50

info@flachglas.ch  
www.flachglas.ch