

Professional Plus

100 cm



PD10W

Spis med AGQ fläkt
rostfritt

Färger

Beslag Vred, handtag



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank




RAL Classic
valfritt



Satinerad

Hällar

6 brännare



PD106WE3 *


Gaseffekt = 19,6 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,8 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Coupe de feu



PD10SWE3 *


Gaseffekt = 15,3 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,8 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



PD10FWE3 *


Gaseffekt = 17,1 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,8 kW

Säkring = 2 x 16 amp

2-zons induktionshäll



PD10IWE3 *

Gaseffekt = 12,3 kW


EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 9,5 kW

(induktion 3,7 kW)

Säkring = 2 x 20 amp

Induktion



PD1106WE3

EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 16,85 kW

Säkring = 3 x 20 amp

Effekter



Induktionszon
Ø 145 mm
1,4 kW / 2,2 kW



Induktionszon
Ø 180 mm
1,85 kW / 3 kW



Induktionszon
Ø 210 mm
2,3 kW / 3,7 kW



Induktion med
två zoner
2x1,85 kW
max. 3,7 kW



Coupe de feu
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW



* Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
5,0 kW / 0,3 kW
tillbehör

Komplement
och tillbehör



Köksfläkt

AGQ100

Stängskydd med redskapsstång

AP4-100

Teknisk ritning
och mått

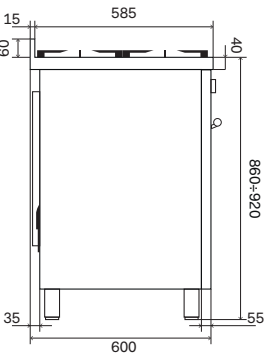

Ugnar

Teknisk information

	OV60 E3	OV40 E3
	Elektronisk multifunktionsugn 60 cm	Elektronisk statisk miniugn 40 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-300°C	30-250°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	–
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	43,7×36×41 cm	36,5×35,5×44 cm
Kapacitet	65 L	57 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	–
Roterande grill	–	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond

Energiförbrukning

Maximal förbrukning	2,45 kW	2,6 kW
Övelement	1000 W	850 W
Underelement	1100 W	950 W
Elgrill	2100 W	1600 W
Varmluft	2100 W	–
Nedre gasbrännare	-	–

Funktioner

