

PW 6163 [EL WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



- Trommelvolume 160 l, belading 16.0 kg
- Zeer veelzijdige programma's – speciaal desinfectieprogramma
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 46%*, g-factor400


* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516446576 / Materiaalnummer: 11812730 / Oud Materiaalnummer: 51616306ZER

Model en uitvoering	
Model	Hygiënische wasmachine
Serie	Professional
Front	Ijzergrijs
Vulverhouding	1:10
Belading in kg	16,0
Trommelvolume in l	160
Deuropening [B] in mm reine kant	352
Deuropening [H] in mm reine kant	366
Deuropening [B] in mm onreine kant	352
Deuropening [H] in mm onreine kant	366
Openingshoek deur in graden	153
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	9,63
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,13
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	63
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	55
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	46
Toerental in toeren per minuut	1025
g-factor	400
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•

PW 6163 [EL WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.

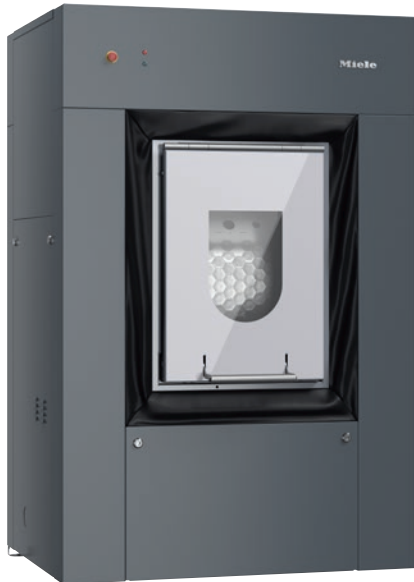


EAN: 4002516446576 / Materiaalnummer: 11812730 / Oud Materiaalnummer: 51616306ZER

Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	4 vakken
Doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50/60HZ
Vermogen in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	18,00
Zekering in A	50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 208V 60HZ
Vermogen in kW	12,30
Totale aansluitwaarde in kW	15,30
Zekering in A	50
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1718
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1153
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1070
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1800
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1310
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1138
Nettogewicht in kg	630,0
Brutogewicht in kg	648
Maximale vloerbelasting in N	7479
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,50
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalansbewaking	•
Temperatuurregeling	•

PW 6163 [EL WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, elektrisch verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.

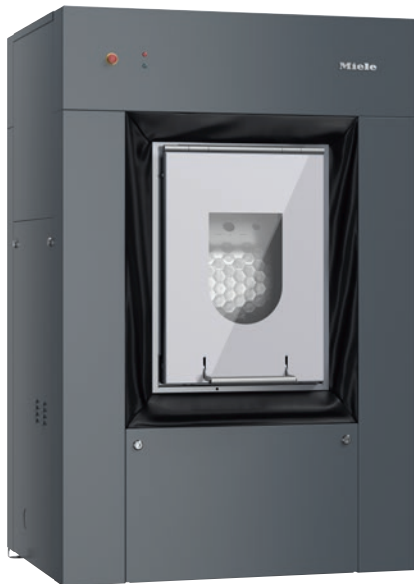

EAN: 4002516446576 / Materiaalnummer: 11812730 /
Oud Materiaalnummer: 51616306ZER

Twee controlelampjes aan de reïne kant	•
Automatische trommelpositionering en -vergrendeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Registratie van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	365
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	84
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	73
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	133
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	94
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•