


HÖLZTEK®

PUERTA DE CORREDERA


PORTA DESLIZANTE

Modelo: TKM-W06-S


DIMENSIONES

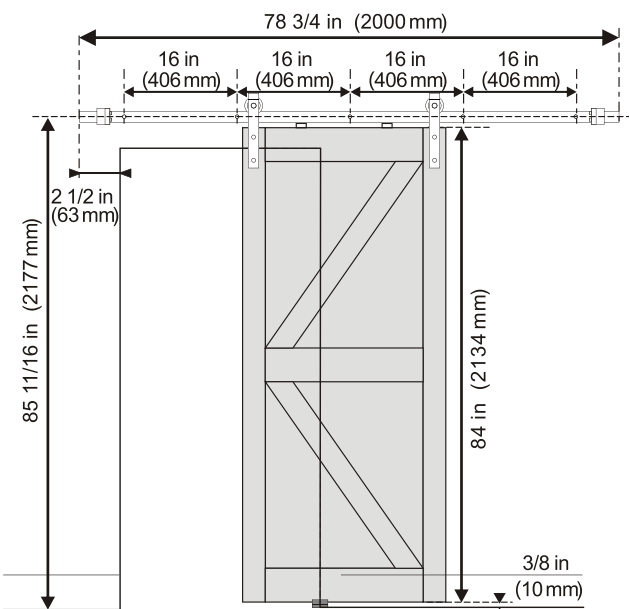

CARACTERÍSTICAS DEL RIEL de 2000 mm

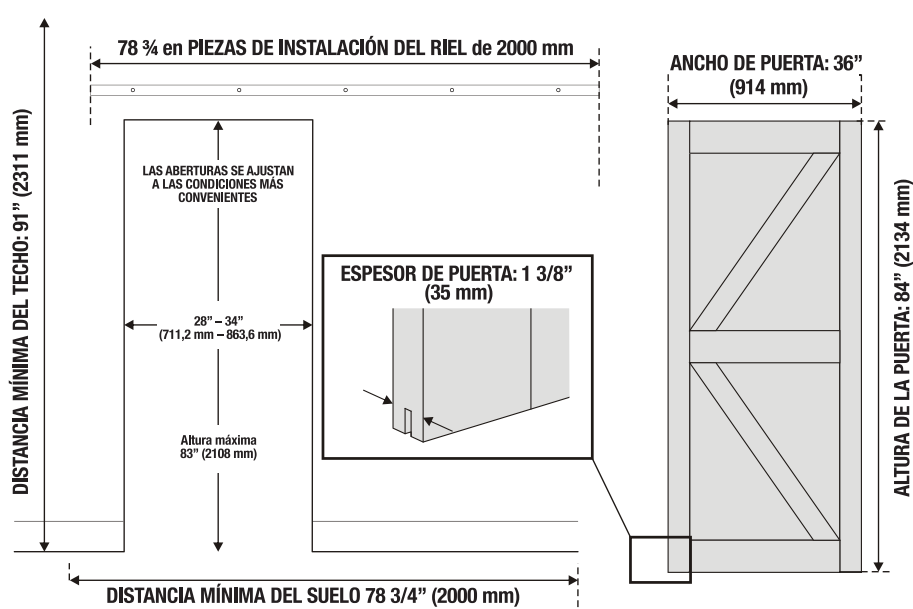


1

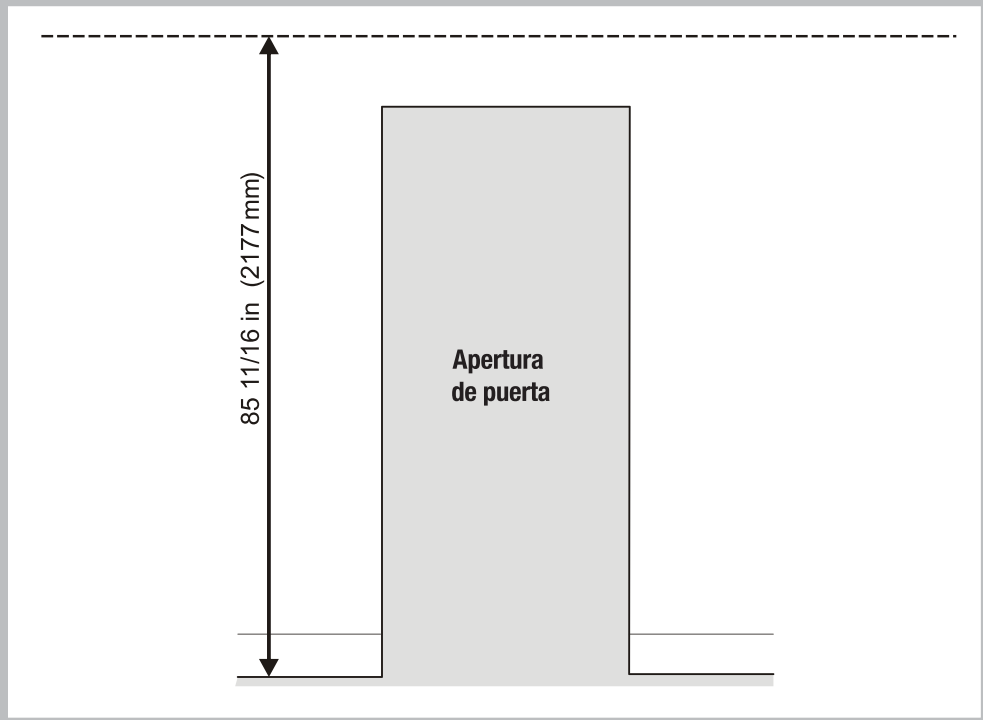

MEDICIÓN DE ALTURA

Desde el suelo, mida 85 11/16" para determinar la altura central del riel.


2

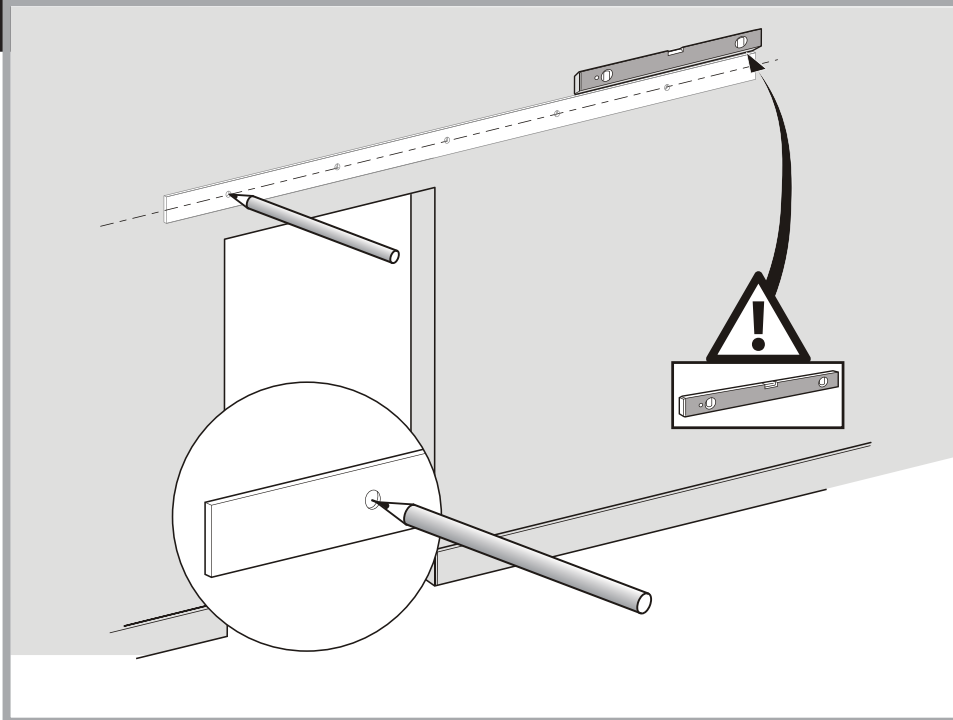

PERFORACIÓN DE AGUJEROS

Ponga el riel sobre la pared de manera que los agujeros queden sobre la altura medida. Luego, marque la posición de cada tornillo sobre el riel. Haga un agujero de 3/8" en cada marca.

3

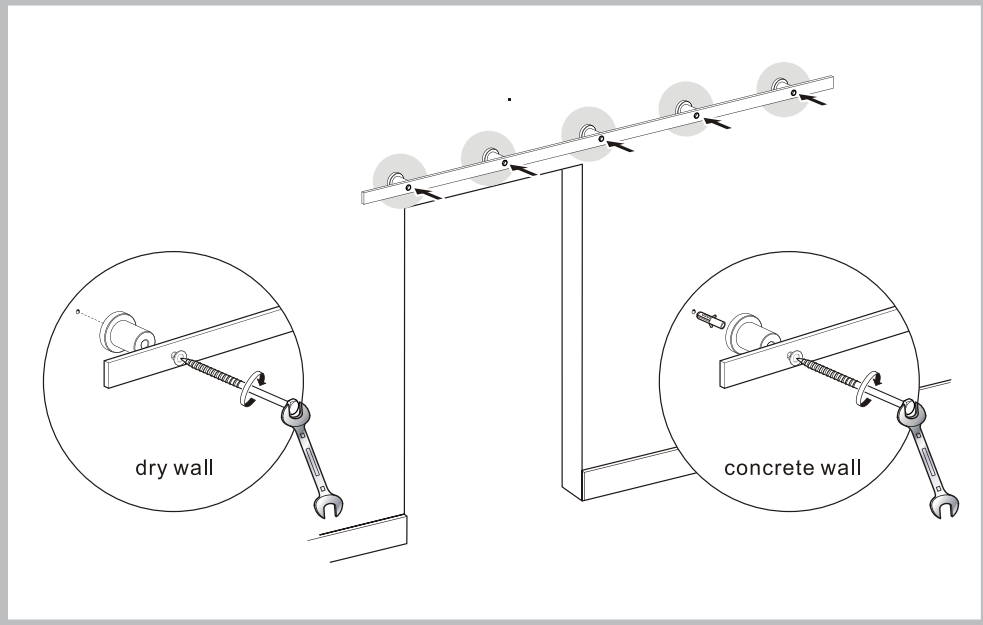


INSTALACIÓN DEL RIEL

PRECAUCIÓN: Si el riel queda desnivelado, el cierre o apertura de la puerta podrá presentar inconvenientes.

3A. Si la pared es de panel de yeso, ponga un tornillo con golilla a través del agujero central y un separador.
3B. Si la pared es de concreto, ponga un tornillo expansor y un tornillo con golilla a través del agujero central y un separador.
No apriete completamente. Repita el proceso con los agujeros de los extremos del riel.
Use un nivel en la parte superior del riel para asegurarse de que quede completamente nivelado.
Apriete completamente los tres tornillos.
Haga lo mismo con los dos tornillos restantes y los separadores.


4

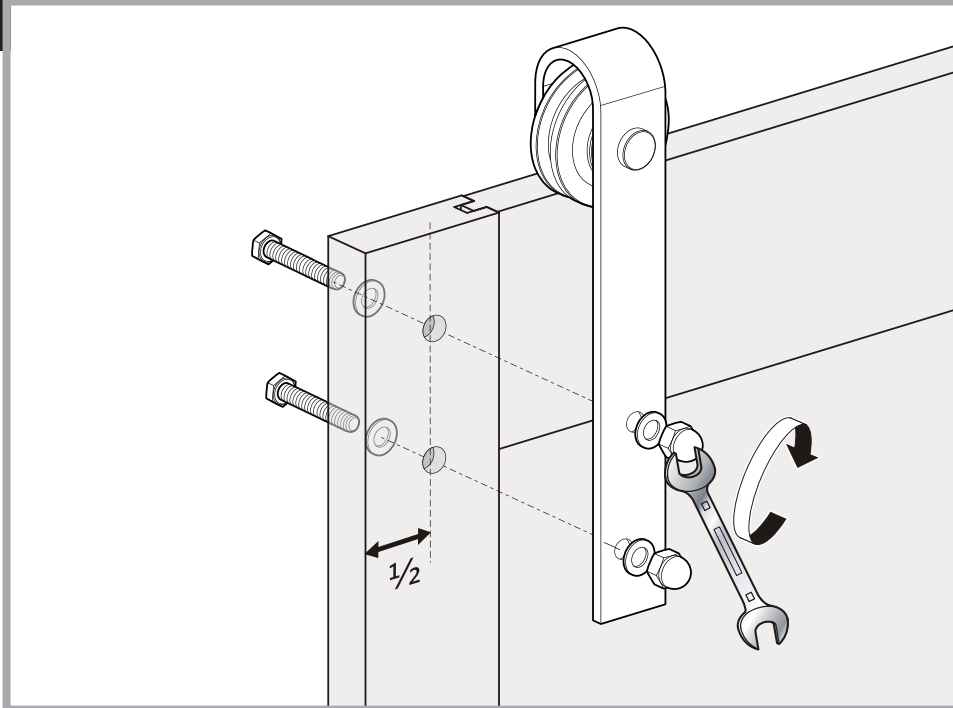

PERFORACIÓN DE AGUJEROS

Ponga el riel sobre la pared de manera que los agujeros queden sobre la altura medida. Luego, marque la posición de cada tornillo sobre el riel. Haga un agujero de 3/8" en cada marca.

5

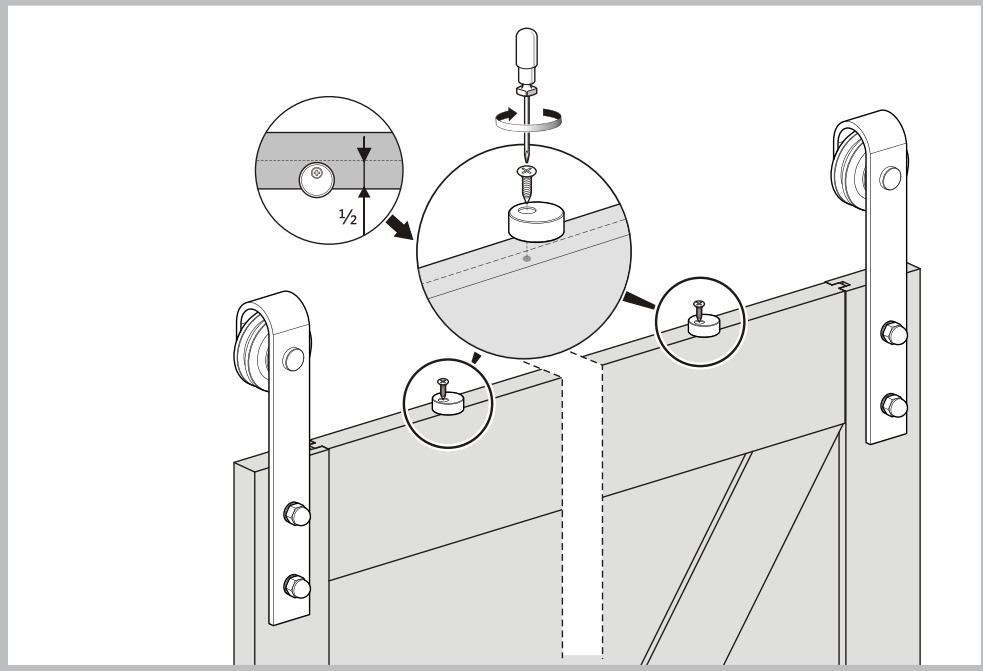


FIJACIÓN DE DISCOS ANTI SALTOS

IMPORTANTE: Instale los discos anti salto para evitar que la puerta se salga del riel.

Ponga un disco anti salto de 2" al lado de cada colgador.
Para poder instalar la puerta en el riel, gire los discos anti salto hacia la parte frontal de la puerta.

6

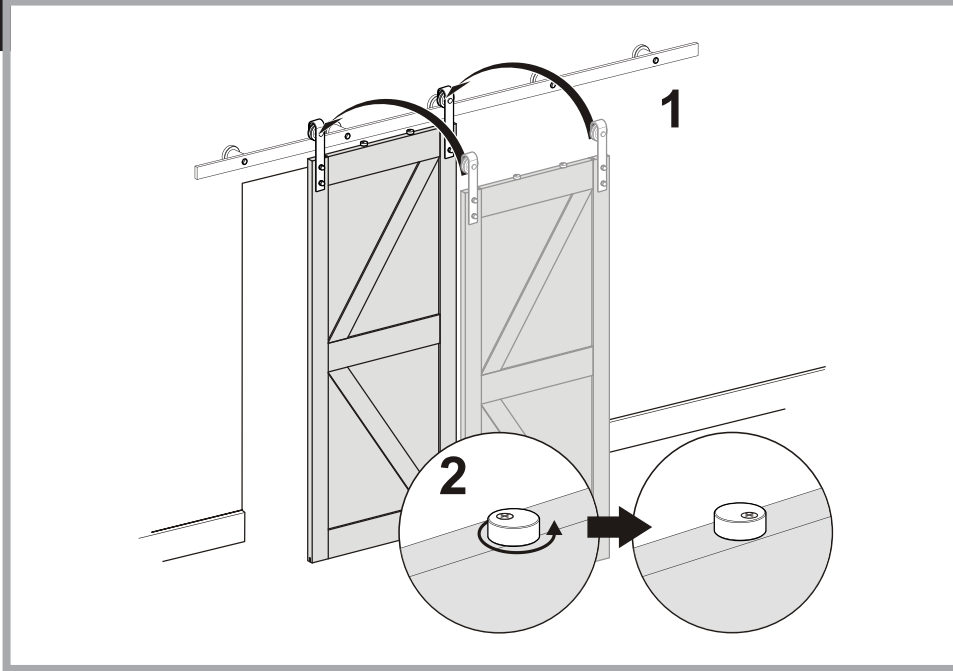

SUSPENSIÓN DE PUERTA

Cuelgue la puerta en el riel. Luego, gire los discos anti salto de manera que queden en la parte superior de la puerta y debajo del riel. Apriete los tornillos.

Technical drawing of the door assembly. The main drawing shows the door with a dashed line indicating the hinge location. A circular inset shows a close-up of the hinge assembly with dimensions: 1 9/16 in (40 mm) for the hinge height, Ø5/16 in (8 mm) for the hinge pin diameter, and 25 1/8 in (251 mm) for the hinge offset. A side view of the door shows the hinge location with dimensions: 9/32 in (7 mm) for the hinge width and 25 3/32 in (20 mm) for the hinge height.

INSTALACIÓN DE GUÍA DE SUELO
Asegúrese de que la puerta quede nivelada. Alinee la guía con la muesca inferior de la puerta.
Fije la guía de suelo en el lado de apertura, lo más cerca posible de la entrada.

El tope de la puerta se puede instalar en el extremo del riel

FIJACIÓN DE TOPES DE LA PUERTA

IMPORTANTE: Los topes sirven para evitar que la puerta llegue hasta el borde del riel en ambos extremos.

Cierre la puerta hasta la posición deseada. Introduzca y fije el tope de la puerta con un tornillo.


El tope de la puerta se puede instalar en el extremo del riel

El tope de la puerta también puede instalarse entre los dos soportes de pared.

El tope de la puerta se puede instalar en el extremo del riel

El tope de la puerta también puede instalarse entre los dos soportes de pared.

PIEZAS DE INSTALACIÓN DEL RIEL

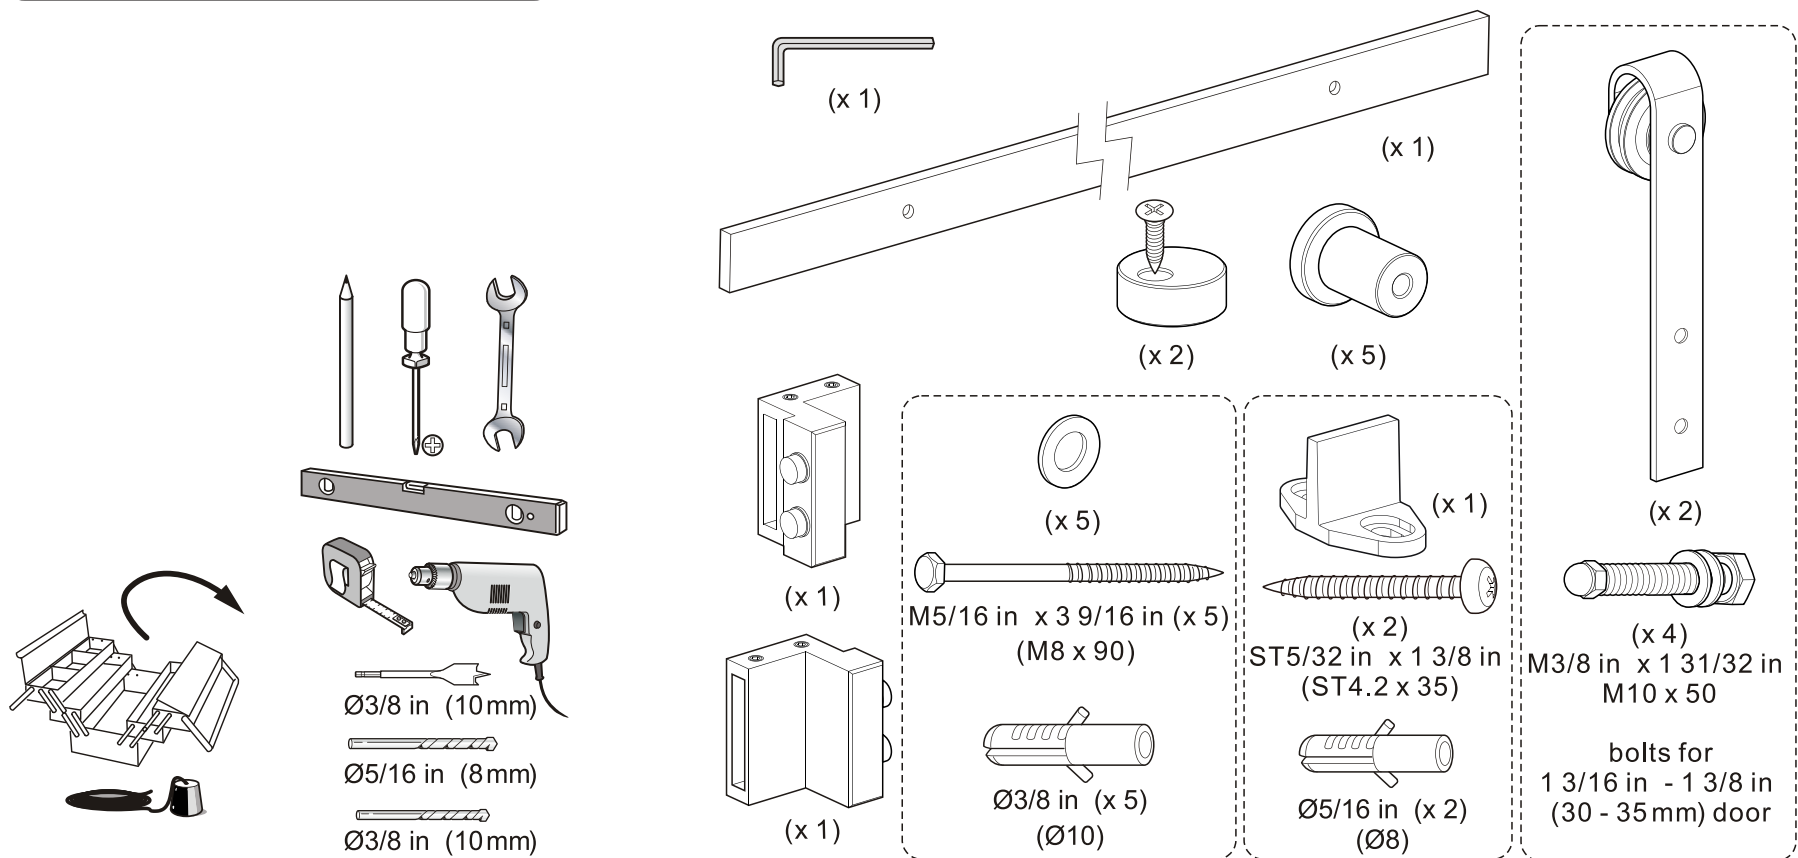

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Sucursal 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires - Tel.: 54-11-4710-5600. - Chile: CONSTRUCTODECOR S.A.- CNRPJ: 03.439.316/0078-15 - SAC: +55 (11) 3004-5678 SP o Grande SP 10800 7634622. - Colombia: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2020 / IMPERIAL S.A., RUT 72.681.330-K - Avenida Santa 7876, La Grana - Santiago - Tel.: 56-2-7399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0212. - Ecuador: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. Sic 800242612, NIT. 802.42.116-2 - Carrera 68 N.º 80-70, Bogotá, Tel.: +57 301 3994100, www.homecenter.com - notificaciones judiciales@homecenter.com / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.147.447-9 - Calle 99 No 114 - 32, No. Reg. Sic: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002. Nacional: 01-8000-1325221/1325221. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este No. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la Republica 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-612-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20100128056. - Uruguay: Homecenter SODIMAC S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 801, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105. - México: COMERCIALIZADORA SODIMAC S. de C.V., Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53150, RFC CSD01612072A, Tel.: +52-55 1516 4400.

V20231030