


# Telescopici Rotativi

## AREA NORMATIVA: EU

### ROTO70.24

**MERLO**

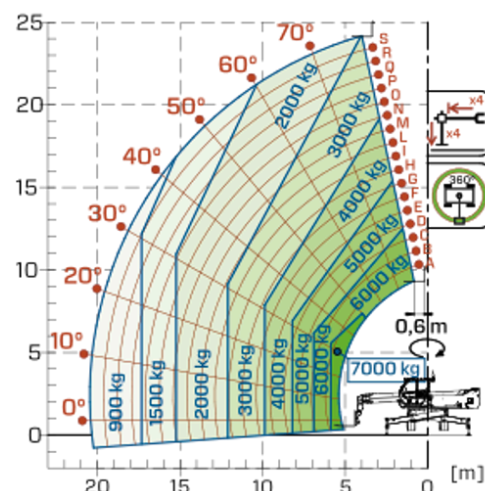

MODELLO	ROTO70.24S	ROTO70.24SPPLUS
A - Lunghezza (mm)	7545	7545
C - Passo (mm)	3200	3200
F - Franco da terra (mm)	290	290
H - Larghezza (mm)	2490	2490
M - Larghezza cabina (mm)	1010	1010
P - Altezza (mm)	3160	3160
S - Raggio di sterzo alle forche (mm)	6770	6770

MODELLO	ROTO70.24S	ROTO70.24SPPLUS
<b>PRESTAZIONI</b>		
Massa totale a vuoto (kg)	19500	20200
Massima portata (kg)	7000	7000
Altezza di sollevamento (m)	24.2	24.2
Massimo sbraccio (m)	20.5	20.5
Traslazione laterale del braccio (mm)	—	—
Livellamento del telaio (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Sezioni braccio	4	4
<b>POWERTRAIN</b>		
Motore	FPT NEF45	FPT NEF45
Cilindrata / Cilindri (l)	4.5/4	4.5/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170	125/170
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	—	—
Velocità massima (km/h)	40	40
Serbatoio carburante (l)	150	150
Serbatoio AdBlue (l)	43	43
Trasmissione idrostatica EPD	●	●
Joystick elettronico	●	●
Assali	Assiali	Assiali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco
<b>IDRAULICA</b>		
Portata/Pressione (l/min - bar)	138-250	138+100-250/230
Serbatoio olio idraulico (l)	120	120
<b>CABINA</b>		
ASCS	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina Basculante	—	●
<b>CONFIGURAZIONE</b>		
Sospensione su cabina	—	—
Sospensioni su assale	●	●
Trazione integrale	●	●
Tre modi di sterzata	●	●
Pneumatici standard	445/65-22.5"	445/65-22.5"
Stabilizzatori	Multiposizione	Multiposizione
Rotazione torretta	Continua	Continua
PTO (rpm)	—	—
Attacco a tre punti (kg)	—	—

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 6/02/2026 - 15:23

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.