


Cingo Multifunzione

Область регулирования:
EU
M12.3EVO Y

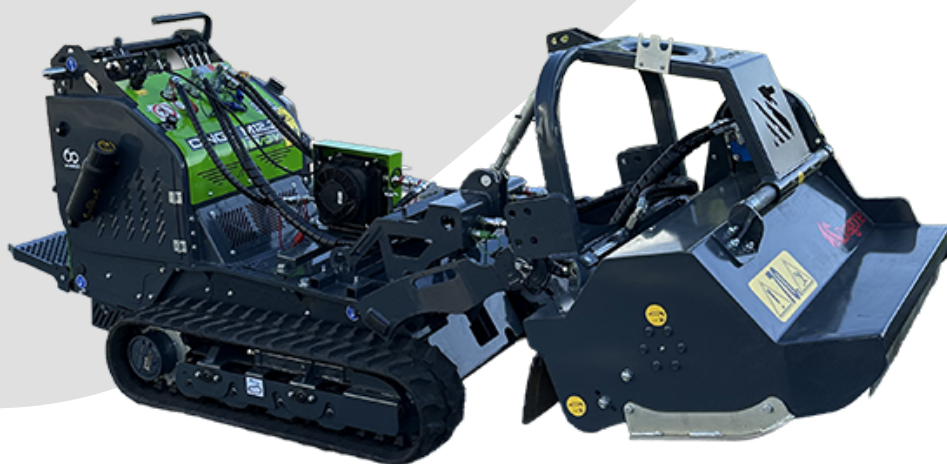

МОДЕЛЬ	M12.3EVOY
Высота	1220
Размер резиновых гусениц	230x72x40
Дорожный просвет	110
Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2170

МОДЕЛЬ	M12.3EVOY
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА	
Амортизированная платформа оператора	●
Рычаги управления	●
Индикатор состояния двигателя	●
Опорная рукоятка оператора	●
ДВИГАТЕЛЬ	
Электрический стартер	●
Аккумулятор (только электрическая модель)	—
Инвертор (только электрическая модель)	—
Топливо	Дизель
Рабочий объем/кол-во цилиндров (л)	1000
Двигатель	Yanmar Diesel 3TNM74F
Мощность двигателя (л. с./кВт)	24,2/17,8
Тип трансмиссии	Гидростатический
Опорные ролики гусениц	4
Мотор-редукторы	●
Гидростатический насос	●
Объем топливного бака (л)	14
Объем бака гидросистемы (л)	26
Система обработки выхлопных газов	Stage V
Система охлаждения	Жидкость
ОПЦИИ	
Многофункциональное устройство с быстроразъемным соединением	●
Кабель для аварийного запуска	●
Масляный радиатор	●
Дренажная линия	●
Трехточечная навеска	Опция
Быстрое соединение рычагов	●
Стабилизирующая опора	Опция
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Вместимость кузова (м³)	0,55
Порожний вес (кг)	1200
Макс. продольный уклон (%)	20
Максимальный продольный уклон (%)	35
Максимальная грузоподъемность (кг)	1200
Максимальная скорость движения (км/час)	5
Насос навесного оборудования	8+2,5
Расход насоса навесного оборудования (л/мин)	27+8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 11:40

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.