


Chariots Télescopiques Compacts

Domaine de réglementation:

NA

TF30.9

M MERLO

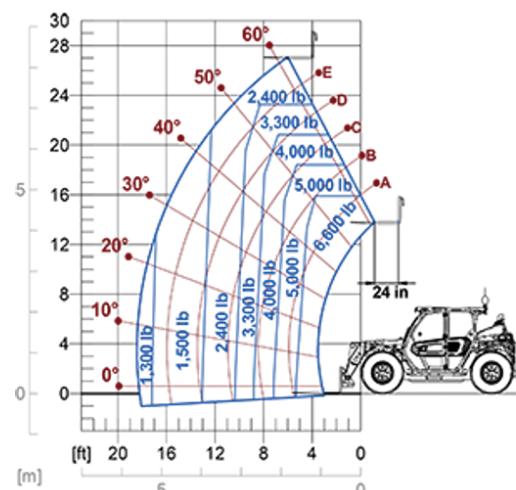


MODÈLE	TF30.9-115	TF30.9-115L
A - Longueur (in)	171	171
C - Empattement (in)	108	108
F - Gare du sol (in)	11	11
H - Largeur (in)	83	83
M - Largeur cabine (in)	40	40
P - Hauteur (in)	84	80
S - Rayon de braquage aux fourches (in)	184	184

MODÈLE	TF30.9-115	TF30.9-115L
PERFORMANCE		
Masse totale à vide (lb)	15873	15873
Capacité maximale (lb)	6600	6600
Hauteur de levage (ft)	27'	27'
Envergure maximale (ft)	18'	18'
Déport latéral de la flèche (in)	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	—	—
Sections de bras	3	3
POWERTRAIN		
Moteur	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Cylindrée / cylindres	3.6/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	85/115	85/115
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	●	●
Vitesse maximale (mph)	25	25
Réservoir de carburant (gal)	22.5	22.5
Réservoir de AdBlue (gal)	3.2	3.2
Transmission hydrostatique	●	●
Joystick électronique	STD	STD
Essieux	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE		
Débit / pression (gal/min-psi)	33 - 3046	33 - 3046
Réservoir d'huile hydraulique (gal)	22.5	22.5
CABINE		
ASCS	Light	Light
Cabine FOPS/ROPS	●	●
Cabine inclinable	—	—
CONFIGURATION		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—
Quatre roues motrices	●	●
Trois types de braquage	●	●
Pneus standard	400/70-20"	400/70-20"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—	—
Rotation de la tourelle	—	—
PTO (rpm)	—	—
Fixation à 3 points (lb)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 20/11/2025 - 11:22

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continu ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.