


Ciągnik Teleskopowy

Obszar podlegający regulacji: EU

MF34.9

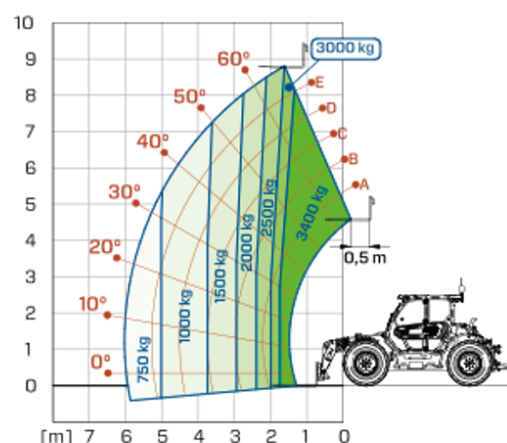

MODEL	MF34.9-140	MF34.9CS-140	MF34.9CS-140-CVT
A - Długość (mm)	5440	5440	5440
C - Rozstaw osi (mm)	2850	2850	2850
F - Czystość gruntu (mm)	430	430	430
H - Szerokość (mm)	2240	2240	2240
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010
P - Wysokość (mm)	2485	2485	2485
S - Promień skrętu widel (mm)	4900	4900	4900

MODEL	MF34.9-140	MF34.9CS-140	MF34.9CS-140-CVT
PERFORMANCE			
Masa całkowita na pusto (kg)	8400	8500	8500
Maksymalny udźwąg (kg)	3400	3400	3400
Wysokość podnoszenia (m)	8.8	8.8	8.8
Maksymalny zasięg (m)	6	6	6
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-8	+/-8	+/-8
Sekcje ramię	3	3	3
POWERTRAIN			
Silnik	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Moc silnika (kW/KM)	100/136	100/136	100/136
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	○	○	○
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18	18	18
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	CVTTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●
Osie	Osiowy	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY			
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	145-210	145-210	145-210
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100	100
KABINA			
ASCS	Light	Light	Light
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—	—	—
KONFIGURACJA			
Amortyzacja kabiny CS	—	●	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—	—
Napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe	460/70-24"	460/70-24"	460/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—	—
Obrót wieżyczki	—	—	—
PTO (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	CAT II - 3000 Kg	CAT II - 3000 Kg	CAT II - 3000 Kg

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 11:10

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.