


Chariots Télescopiques Stabilisés

MERLO

Domaine de réglementation:

EU

P30.10

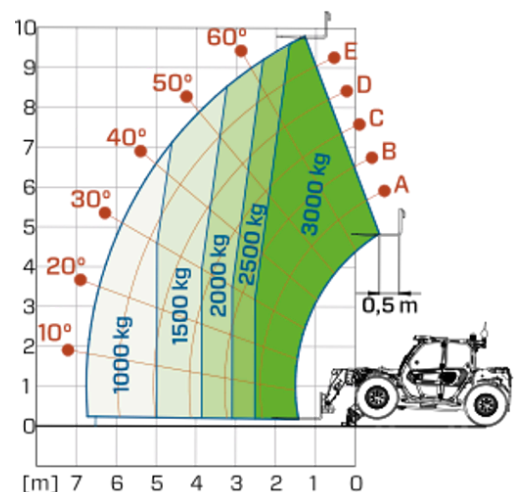

MODÈLE	P30.10	P30.10L
A - Longueur (mm)	4700	4700
C - Empattement (mm)	2740	2740
F - Garde au sol (mm)	290	290
H - Largeur (mm)	2100	2100
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010
P - Hauteur (mm)	2120	2020
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	5050	5050

MODÈLE	P30.10	P30.10L
PERFORMANCE		
Masse totale à vide (kg)	7600	7600
Capacité maximale (kg)	3000	3000
Hauteur de levage (m)	9.8	9.8
Envergure maximale (m)	6.7	6.7
Déport latéral de la flèche (mm)	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	—	—
Sections de bras	3	3
POWERTRAIN		
Moteur	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Cylindrée / cylindres (l)	2.5/4	2.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	55.4/75.1	55.4/75.1
La technologie anti-pollution	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	●	●
Vitesse maximale (km/h)	40	40
Réservoir de carburant (l)	80	80
Réservoir de AdBlue (l)	—	—
Transmission hydrostatique EPD	●	●
Joystick électronique	●	●
Essieux	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE		
Débit / pression (l / min-bar)	117-210	117-210
Réservoir d'huile hydraulique (l)	85	85
CABINE		
ASCS	Light	Light
Cabine FOPS/ROPS	●	●
Cabine inclinable	—	—
CONFIGURATION		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—
Quatre roues motrices	●	●
Trois types de braquage	●	●
Pneus standard	400/70-20"	400/70-20"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	Narrow	Narrow
Rotation de la tourelle	—	—
PDF (rpm)	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 24/03/2026 - 9:19

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.