


Chariots Télescopiques Compacts

Domaine de réglementation:

EU

TF33.7

MERLO

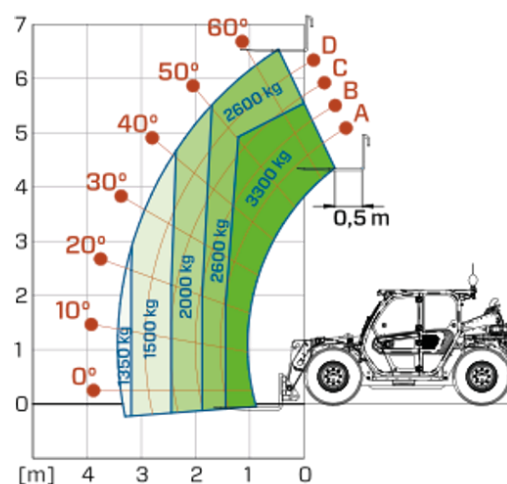

MODÈLE	TF33.7-G	TF33.7-LG	TF33.7-115	TF33.7-115L
A - Longueur (mm)	4310	4310	4310	4310
C - Empattement (mm)	2740	2740	2740	2740
F - Garde au sol (mm)	290	290	290	290
H - Largeur (mm)	2100	2100	2100	2100
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010	1010	1010
P - Hauteur (mm)	2120	2020	2120	2020
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4660	4660	4660	4660

MODÈLE	TF33.7-G	TF33.7-LG	TF33.7-115	TF33.7-115L
PERFORMANCE				
Masse totale à vide (kg)	6400	6400	6700	6700
Capacité maximale (kg)	3300	3300	3300	3300
Hauteur de levage (m)	6.6	6.6	6.6	6.6
Envergure maximale (m)	3.5	3.5	3.5	3.5
Déport latéral de la flèche (mm)	—	—	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	—	—	—	—
Sections de bras	2	2	2	2
POWERTRAIN				
Moteur	REHLKO 2504	REHLKO 2504	DEUTZ TCD 3.6	DEUTZ TCD 3.6
Cylindrée / cylindres (l)	2.5/4	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	55.4/75.1	55.4/75.1	85/115	85/115
La technologie anti-pollution	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	●	●	●	●
Vitesse maximale (km/h)	40	40	40	40
Réservoir de carburant (l)	85	85	85	85
Réservoir de AdBlue (l)	—	—	12	12
Transmission hydrostatique EPD	●	●	●	●
Joystick électronique	—	—	●	●
Essieux	Axial	Axial	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE				
Débit / pression (l / min-bar)	98-210	98-210	125-210	125-210
Réservoir d'huile hydraulique (l)	85	85	85	85
CABINE				
ASCS	—	—	Light	Light
Cabine FOPS/ROPS	●	●	●	●
Cabine inclinable	—	—	—	—
CONFIGURATION				
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	—	—	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—	—	—
Quatre roues motrices	●	●	●	●
Trois types de braquage	●	●	●	●
Pneus standard	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—	—	—	—
Rotation de la tourelle	—	—	—	—
PDF (rpm)	—	—	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 13:2

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.