
Telescopici Rotativi

AREA NORMATIVA: EU

ROTO60.30



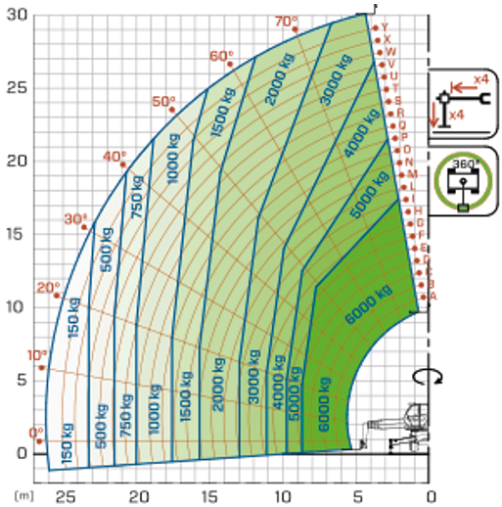

MODELLO	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
Lunghezza (mm)	7850	7850
Passo (mm)	3280	3280
Franco da terra (mm)	290	290
Larghezza (mm)	2490	2490
Larghezza cabina (mm)	1010	1010
Altezza (mm)	3170	3170
Raggio di sterzo alle forche (mm)	6750	6750

MODELLO	ROTO60.30S	ROTO60.30SPLUS
PRESTAZIONI		
Massa totale a vuoto (kg)	21500	21500
Massima portata (kg)	6000	6000
Altezza di sollevamento (m)	30.1	30.1
Massimo sbraccio (m)	26.17	26.17
Traslazione laterale del braccio (mm)	—	—
Livellamento del telaio (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Sezioni braccio	5	5
POWERTRAIN		
Motore	FPT NEF 4.5	FPT NEF 4.5
Cilindrata / Cilindri (l)	4.5/4	4.5/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170	125/170
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	—	—
Velocità massima (km/h)	40	40
Serbatoio carburante (l)	150	150
Serbatoio AdBlue (l)	43	43
Trasmissione idrostatica EPD	●	●
Joystick elettronico	●	●
Assali	Assiali	Assiali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco
IDRAULICA		
Portata/Pressione (l/min - bar)	138-280	138 + 100 - 240/280
Serbatoio olio idraulico (l)	120	120
CABINA		
ASCS	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina Basculante	—	●
CONFIGURAZIONE		
Sospensione su cabina	—	—
Sospensioni su assale	●	●
Trazione integrale	●	●
Tre modi di sterzatura	●	●
Pneumatici standard	445/65 - 22.5"	445/65-22.5"
Stabilizzatori	Multiposizione	Multiposizione
Rotazione torretta	Continua	Continua
PTO (rpm)	—	—
Attacco a tre punti (kg)	—	—

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 24/11/2026 - 9:33

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.