


Telescópicos Compactos

Área de regulación: EU
TF30.9

MERLO

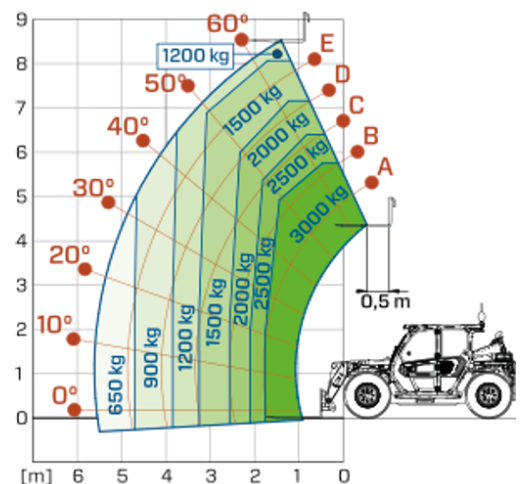

MODELO	TF30.9-G	TF30.9-LG	TF30.9-115	TF30.9-115L
A - Longitud (mm)	4330	4330	4330	4330
C - Distancia entre ejes (mm)	2740	2740	2740	2740
F - Despeje del terreno (mm)	290	290	290	290
H - Ancho (mm)	2100	2100	2100	2100
M - Ancho cabina (mm)	1010	1010	1010	1010
P - Altura (mm)	2120	2020	2120	2020
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	4660	4660	4660	4660

MODELO	TF30.9-G	TF30.9-LG	TF30.9-115	TF30.9-115L
PRESTACIONES				
Masa total en vacío (kg)	7100	7100	7200	7200
Máxima capacidad (kg)	3000	3000	3000	3000
Altura de elevación (m)	8.6	8.6	8.6	8.6
Voladizo máximo (m)	5.7	5.7	5.7	5.7
Traslación lateral del brazo (mm)	—	—	—	—
Nivelación del chasis (%)	—	—	—	—
Secciones de los brazos	3	3	3	3
POWERTRAIN				
Motor	REHLKO 2504	REHLKO 2504	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Cilindrada / cilindros (l)	2.5/4	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	55.4/75.1	55.4/75.1	85/115	85/115
Tecnología anti-contaminación	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	●	●	●	●
Velocidad máxima (km/h)	40	40	40	40
Depósito de combustible (l)	85	85	85	85
Depósito de AdBlue (l)	—	—	12	12
Transmisión hidrostática EPD	●	●	●	●
Joystick electrónico	—	—	●	●
Ejes	Axial	Axial	Axial	Axial
Frenos	Discos secos	Discos secos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA				
Caudal / presión (l / min-bar)	98-210	98-210	125-210	125-210
Depósito del aceite hidráulico (l)	85	85	85	85
CABINA				
ASCS	—	—	Light	Light
Cabina FOPS/ROPS	●	●	●	●
Cabina inclinable	—	—	—	—
CONFIGURACIÓN				
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	—	—	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—	—	—
Cuatro ruedas motrices	●	●	●	●
Tres tipos de dirección	●	●	●	●
Neumáticos estándar	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Estabilizadores de control hidráulico	—	—	—	—
Rotación de la torreta	—	—	—	—
TDF (rpm)	—	—	—	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—	—	—	—

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 13/02/2026 - 15:48

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.