


Ładowarki teleskopowe Obrotowe

Obszar podlegający
regulacji: EU

ROT050.26

MERLO

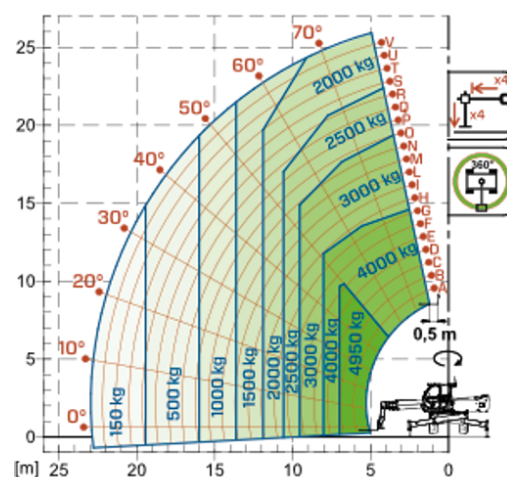

MODEL	ROT050.26	ROT050.26S	ROT050.26SPUS
A - Długość (mm)	7150	7150	7150
C - Rozstaw osi (mm)	3070	3070	3070
F - Czystość gruntu (mm)	370	370	370
H - Szerokość (mm)	2430	2430	2430
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010
P - Wysokość (mm)	3120	3120	3120
S - Promień skrętu widet (mm)	6310	6310	6310

MODEL	ROTO50.26	ROTO50.26S	ROTO50.26SPUS
PERFORMANCE			
Masa całkowita na pusto (kg)	16600	16600	17300
Maksymalny udźwąg (kg)	4950	4950	4950
Wysokość podnoszenia (m)	25.9	25.9	25.9
Maksymalny zasięg (m)	22.9	22.9	22.9
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	—	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Sekcje ramię	5	5	5
POWERTRAIN			
Silnik	FPT F34	FPT NEF45	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	3.4/4	4.5/4	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	55.4/75	125/170	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—	—	—
Maksymalna prędkość (km/h)	25	40	40
Zbiornik paliwa (l)	150	150	150
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	—	43	43
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	●
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●
Osie	Portal	Portal	Portal
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY			
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	103.5-250	138-250	138+100-250/230
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	120	120	120
KABINA			
ASCS	Pelny	Pelny	Pelny
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●
Kabina przechylana - niezależnie	—	—	●
KONFIGURACJA			
Amortyzacja kabiny CS	—	—	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	●	●
Napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe	18-22.5"	18-22.5"	18-22.5"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	Multiposition	Multiposition	Multiposition
Obrót wieżyczki	600°	Continuous	Continuous
PTO (rpm)	—	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 12:35

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.