


Chariots Télescopiques Compacts

Domaine de réglementation:

EE

P27.6

MERLO

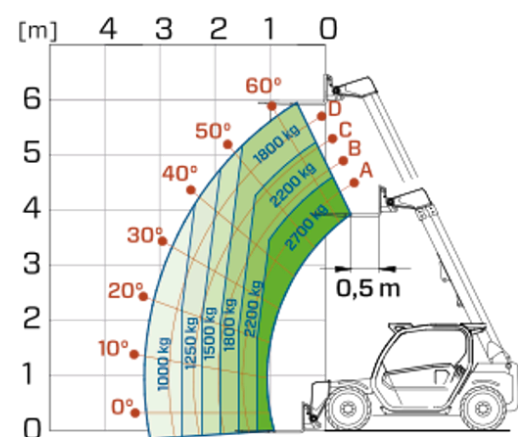

MODÈLE	P27.6EE4PLUS	P27.6EE4TOP
A - Longueur (mm)	3910	3910
C - Empattement (mm)	2450	2450
F - Garde au sol (mm)	270	270
H - Largeur (mm)	1860	1860
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010
P - Hauteur (mm)	1960	1960
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4200	4200

MODÈLE	P27.6EE4PLUS	P27.6EE4TOP
PERFORMANCE		
Masse totale à vide (kg)	4850	4850
Capacité maximale (kg)	2700	2700
Hauteur de levage (m)	5.9	5.9
Envergure maximale (m)	3.3	3.3
Déport latéral de la flèche (mm)	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	—	—
Sections de bras	2	2
POWERTRAIN		
Moteur	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Cylindrée / cylindres (l)	2.5/4	2.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	55.4/75.1	55.4/75.1
La technologie anti-pollution	Tier 4 - DOC	Tier 4 - DOC
Ventilateurs à pales réversibles	—	—
Vitesse maximale (km/h)	40	40
Réservoir de carburant (l)	70	70
Réservoir de AdBlue (l)	—	—
Transmission hydrostatique EPD	●	TOP - 1V
Joystick électronique	—	—
Essieux	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE		
Débit / pression (l / min-bar)	95-210	95-210
Réservoir d'huile hydraulique (l)	70	70
CABINE		
ASCS	—	—
Cabine FOPS/ROPS	●	●
Cabine inclinable	—	—
CONFIGURATION		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—
Quatre roues motrices	●	●
Trois types de braquage	●	●
Pneus standard	12-16.5"	12-16.5"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—	—
Rotation de la tourelle	—	—
PDF (rpm)	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/03/2026 - 16:21

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.