



Fits Toyota Sequoia 2008-2022, Tundra 2007-2013

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications


KIT FEATURES

- Stereo installation kit designed to fit any standard 2" or 4" tall aftermarket radio
- Painted high-gloss charcoal
- Made from the highest quality ABS plastic for an original factory-like fit and finish


KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) Radio brackets • C) Pocket • D) Phillips screws (8)


A



B



C



D




TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	
-With console shifter.....	2
-With column shifter.....	3
Kit Assembly	
-ISO DIN radio provision with pocket.....	4
-ISO DDIN radio provision	5

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: Please visit metraonline.com for wiring harness options

Antenna Adapter: Please visit metraonline.com for antenna adapter options

TOOLS REQUIRED


- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Hook tool • 10mm socket wrench • Cutting tool

Attention! With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.


DASH DISASSEMBLY

With console shifter


1. Unclip and remove the trim panel around the cup holders. (Figure A)
2. Remove (1) Phillips screw securing the shifter trim panel, then unclip and remove the panel. (Figure B)
3. Unclip, unplug and remove the climate control assembly. (Figure C)

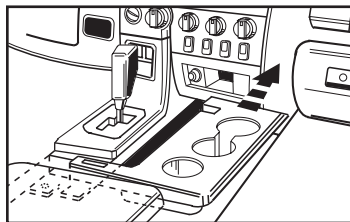

(Figure A)

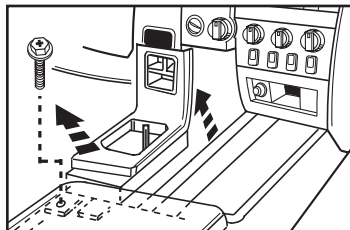


(Figure B)

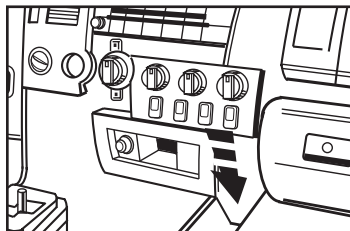


(Figure C)

4. Remove (4) 10mm screws securing the bottom of the radio. (Figure D)
5. Unclip the right side of the instrument panel trim to allow room for the radio to be removed in the following step.
6. Unclip the radio from the dash. Slide the radio out, then unplug and remove radio. (Figure E)

Continue to Kit Assembly

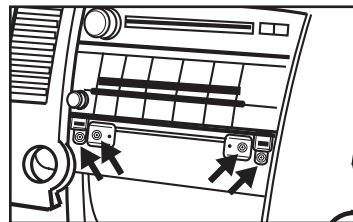

(Figure D)

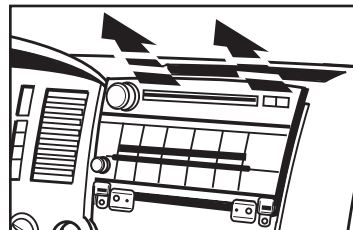


(Figure E)


DASH DISASSEMBLY

With column shifter


1. Remove (2) plastic Phillips screws from each side of the trim panel below the cup holder, then unclip and remove the panel. (Figure A)
2. Pull the cup-holder out, then depress the clip from each side to remove the cup-holder from the dash. (Figure B)
3. Remove (4) Phillips screws securing the cup-holder assembly to the dash, then unclip and remove the assembly. (Figure C)

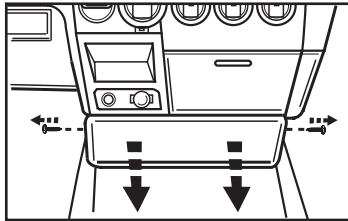

(Figure A)

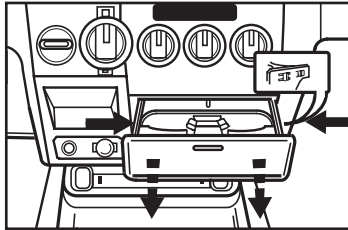


(Figure B)

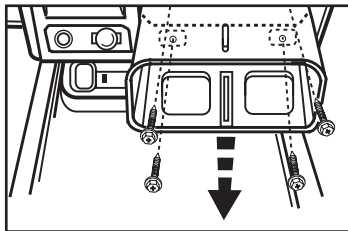


(Figure C)

4. Unclip the climate control assembly and set aside. (Figure D)
5. Remove (4) 10mm bolts securing the bottom of the radio. (Figure E)
6. Unclip the right side of the instrument panel trim to allow room for the radio to be removed in the following step.
7. Unclip the radio from the dash. Slide the radio out, then unplug and remove radio. (Figure F)


Continue to Kit Assembly

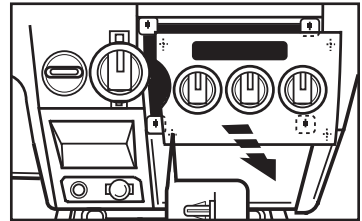

(Figure D)

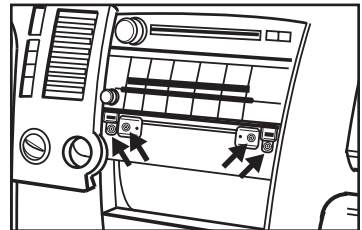

(Figure E)

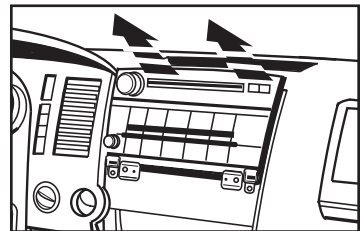


(Figure F)


KIT ASSEMBLY

ISO DIN radio provision with pocket

1. Attach the **radio brackets** to the **radio housing** using (4) of the Phillips screws provided. (Figure A)
2. Attach the **pocket** to the **radio brackets** using (4) of the Phillips screws provided. (Figure B)
3. Slide the radio into the radio housing assembly, then secure it using the screws supplied with the radio. (Figure C)




(Figure A)



(Figure B)

4. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash, and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
5. Slide the radio assembly into the dash, then secure using the factory screws.
6. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

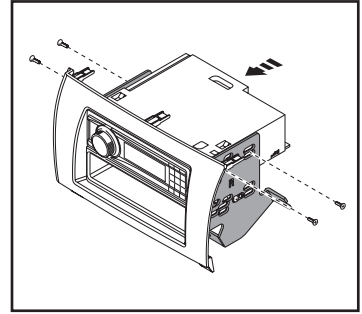


(Figure C)


KIT ASSEMBLY

ISO DDIN radio provision

1. Attach the **radio brackets** to the **radio housing** using (4) of the Phillips screws provided. (Figure A)
2. Slide the radio into the radio housing assembly, then secure it using the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash, and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
4. Slide the radio assembly into the dash, then secure using the factory screws.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

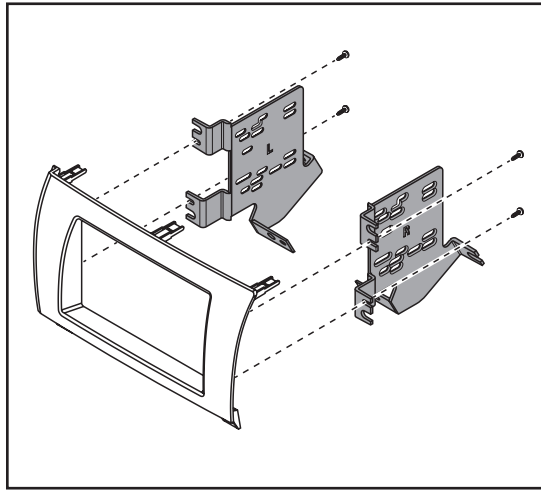

(Figure A)

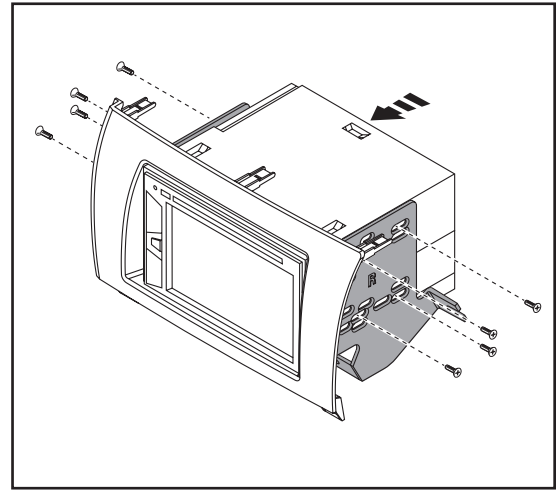

(Figure B)

[illegible]



99-8220HG
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Compatible con Toyota **Sequoia 2008-2022,** **Tundra 2007-2013**

Visite MetraOnline.com para más información acerca del producto y las aplicaciones específicas más actualizadas del vehículo


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Kit de instalación estéreo diseñado para cualquier radio de repuesto estándar de 2" o 4" de alto.
- Pintado de negro de alto brillo
- Fabricado con plástico ABS de la más alta calidad para un ajuste y acabado similares a los originales de fábrica.


COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa de radio • B) Soportes de radio • C) Bolsillo • D) Tornillos Phillips (8)


A




B



C



D



INDICE

Desmontaje del tablero	2-3
Ensamble del kit	
-Provisión de radio ISO DIN con bolsillo	4
-Provisión de radio ISO DDIN	5

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Árnés de cableado: Visite metraonline.com para las opciones de árnés de cableado

Adaptador de antena: Visite metraonline.com para las opciones de adaptador de antena

HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Herramienta de extracción de paneles
- Destornillador Phillips • Herramienta de gancho
- Llave de tubo de 10 mm • Herramienta de corte

¡Atención! Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación estén seguras antes de encender y apagar el encendido para probar este producto.


DESMONTAJE DEL TABLERO

Con consola de cambios


1. Desenganche y quite el panel de moldura de arriba que rodea los portavasos. (Figura A)
2. Quite (1) tornillo Phillips del panel de la moldura de la palanca de velocidades y quite el panel. (Figura B)
3. Desenganche, desconecte y quite el ensamble del control de clima. (Figura C)

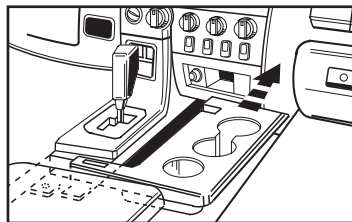

(Figura A)

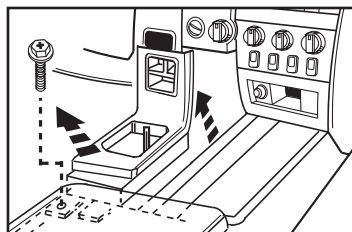


(Figura B)

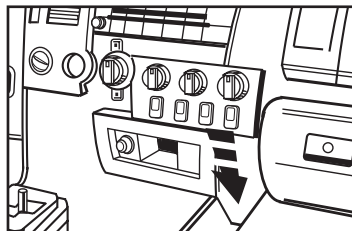


(Figura C)

4. Quite los (4) pernos de 10 mm que sostienen el radio. (Figura D)
5. Desenganche el lado derecho de la moldura del panel de instrumentos y jale la moldura hacia atrás, luego desenganche, desconecte y quite el radio. (Figura E)

Continuará al ensamble del kit

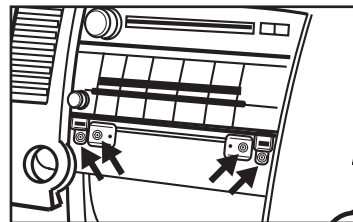

(Figura D)

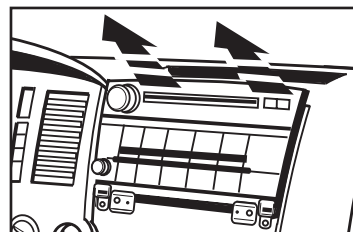


(Figura E)


DESMONTAJE DEL TABLERO

Con desplazador de columna


1. Quite los (2) tornillos Phillips de plástico, uno a cada lado del panel de la moldura debajo del portavasos, luego desenganche y quite el panel. (Figura A)
2. Jale para sacar el portavasos y presione los (2) ganchos a cada lado para deslizar el portavasos y sacarlo del panel del portavasos. (Figura B)
3. Quite los (4) tornillos Phillips del ensamble del panel del portavasos, luego desenganche y quite el ensamble. (Figura C)



(Figura A)




(Figura B)




(Figura C)

4. Desenganche y quite el ensamble del control del clima. (Figura D)
5. Quite los (4) pernos de 10 mm que sostienen el radio. (Figura E)
6. Desenganche el lado derecho del panel de instrumentos y jale la moldura hacia atrás, luego desenganche y quite el radio. (Figura F)
7. Desenganche la radio del tablero. Deslice la radio hacia afuera, luego desenchúfela y retírela. (Figura F).


Continuará al ensamble del kit

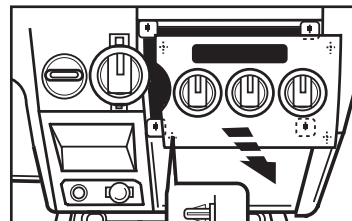

(Figura D)

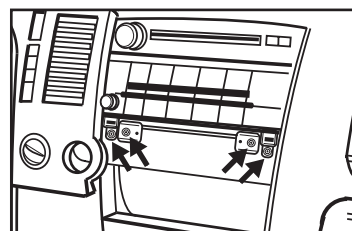

(Figura E)

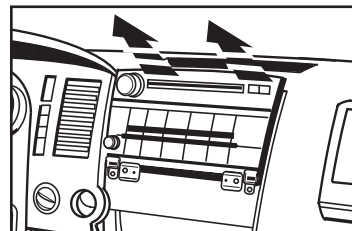


(Figura F)


ENSAMBLE DEL KIT

Provisión de radio ISO DIN con bolsillo

1. Fije los **soportes de la radio a la carcasa con** (4) de los tornillos Phillips incluidos. (Figura A)
2. Fije el **bolsillo** a los **soportes de la radio** con (4) de los tornillos Phillips incluidos. (Figura B)
3. Deslice la radio en el conjunto de la carcasa y fíjela con los tornillos incluidos. (Figura C)




(Figura A)

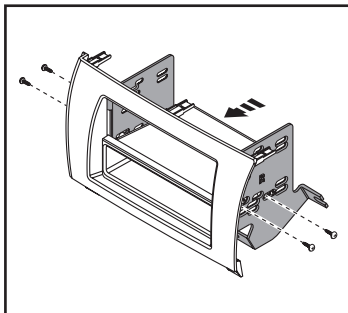

(Figura B)

4. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de antena en el tablero y complete todas las conexiones necesarias a la radio. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXCESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y compruebe el correcto funcionamiento de la radio.
5. Deslice el conjunto de la radio en el tablero y fíjelo con los tornillos de fábrica.
6. Vuelva a ensamblar el tablero en orden inverso al de desmontaje.

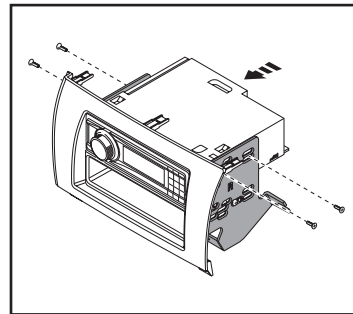


(Figura C)


ENSAMBLE DEL KIT

Provisión de radio ISO Doble DIN

1. Fije los **soportes de la radio a la carcasa con** (4) de los tornillos Phillips incluidos. (Figura A)
2. Deslice la radio dentro de la carcasa y fíjela con los tornillos incluidos. (Figura B)
3. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de antena en el tablero y complete todas las conexiones necesarias a la radio. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y compruebe el correcto funcionamiento de la radio.
4. Deslice el conjunto de la radio en el tablero y fíjelo con los tornillos de fábrica.
5. Vuelva a ensamblar el tablero en orden inverso al de desmontaje.

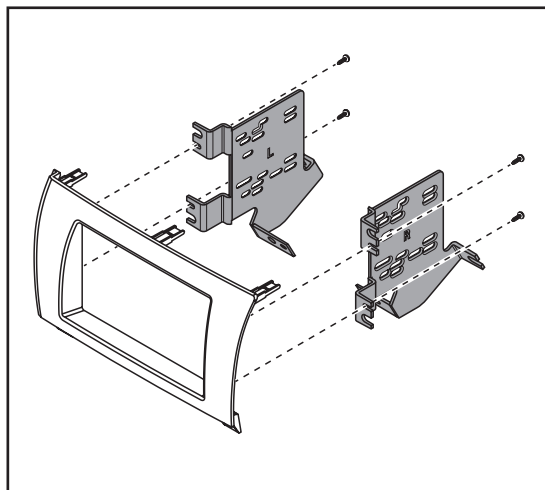

(Figura A)

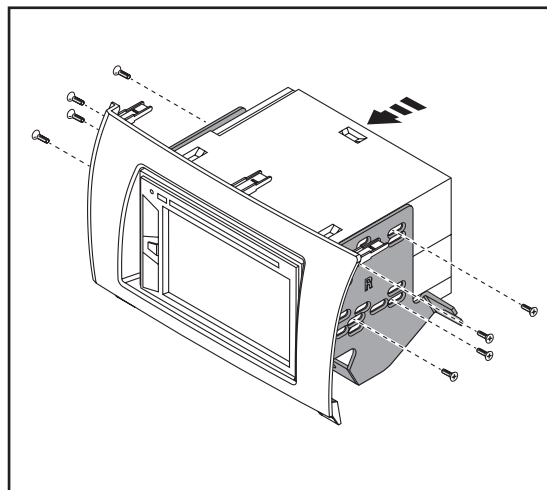

(Figura B)

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. At the very top, there is a solid red rectangular bar spanning the entire width of the page. Below this bar, the page is divided into two equal-width columns by a vertical line down the center. Each column contains ten horizontal ruling lines, creating a total of twenty rows for writing.



99-8220HG
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:
386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horas de soporte técnico (hora estándar del este)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda MECP
técnicos certificados**