
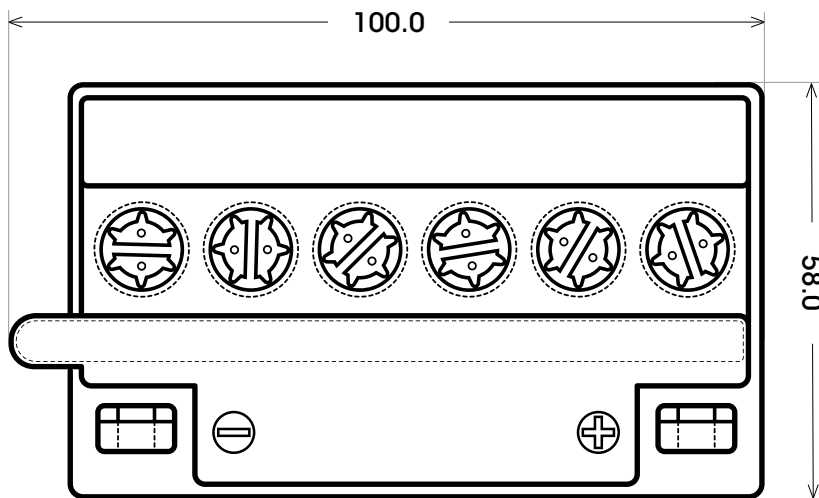
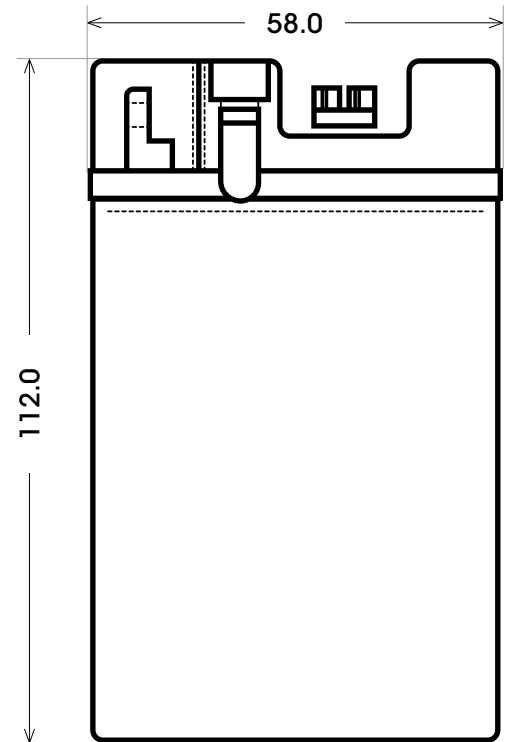


Maßtoleranz: ± 2 mm

Art. Nr.: **MB.5031277**

Japan Nr.: **CB3L-A**

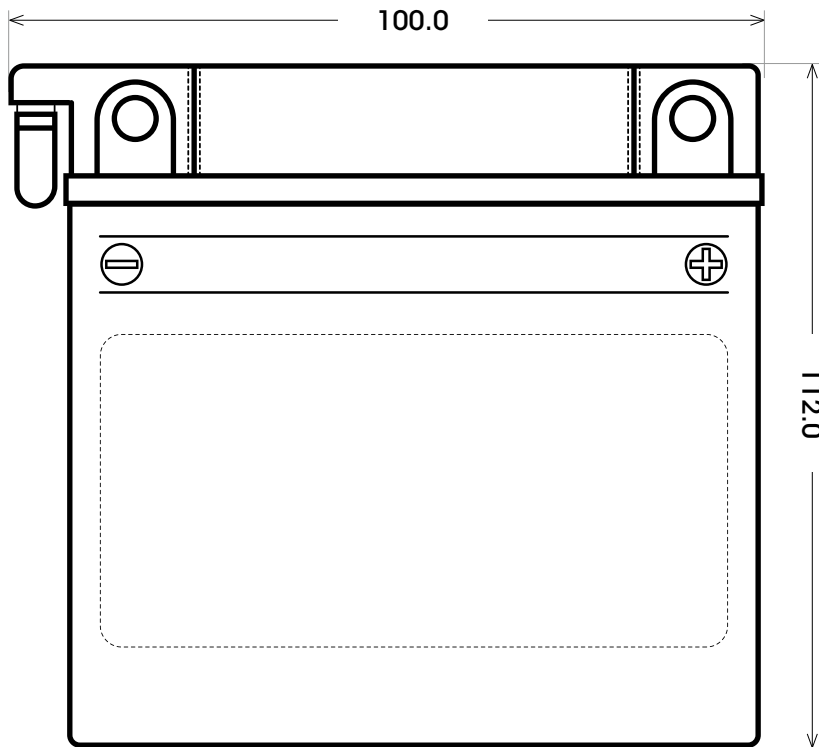


Technologie	RF - rüttelfest
Spannung	12 V
Kapazität	3 Ah
Kaltstart	10 A/EN
Länge	100 mm
Breite	58 mm
Höhe	112 mm
Polart	Y6
Schaltung	0
Bodenleiste	0
Gewicht	1.36 kg
Zustand	trocken vorgeladen

Bodenleiste B00



Schaltung 0



Anschlusspole Y6

