
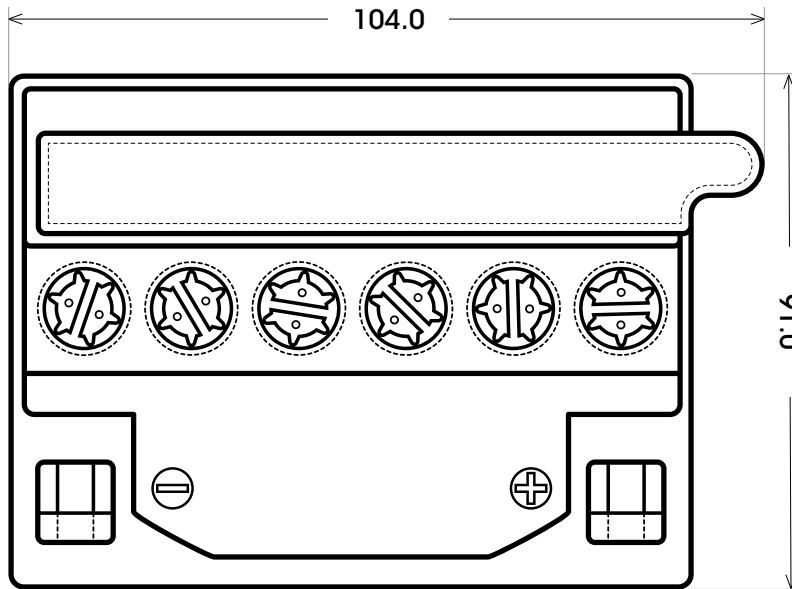
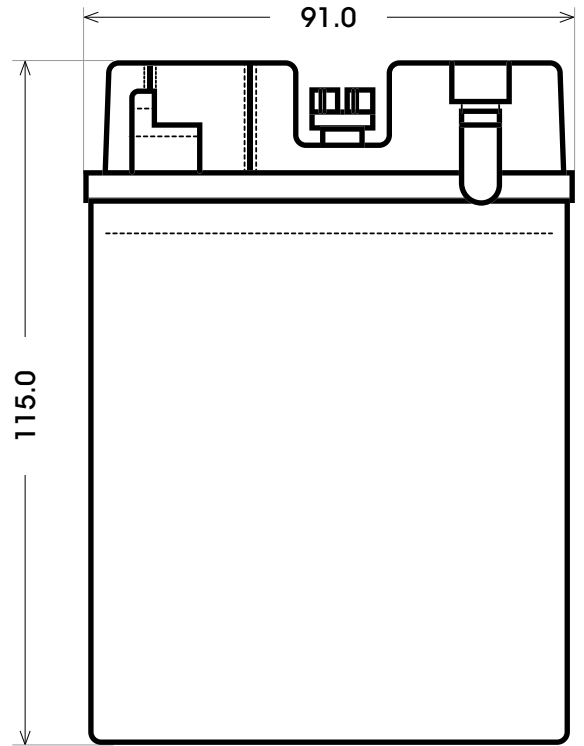


Maßtoleranz: ± 2 mm

Art. Nr.: **MB.5061277**

Japan Nr.: **12N5.5A-3B**

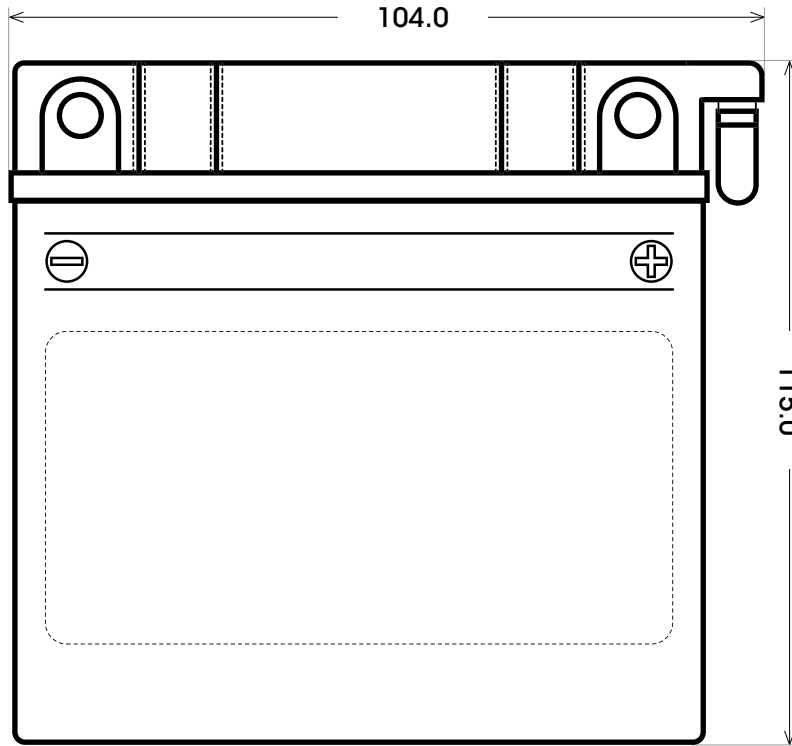


Technologie	RF - rüttelfest
Spannung	12 V
Kapazität	6 Ah
Kaltstart	40 A/EN
Länge	104 mm
Breite	91 mm
Höhe	115 mm
Polart	Y6
Schaltung	0
Bodenleiste	0
Gewicht	2.5 kg
Zustand	trocken vorgeladen

Bodenleiste B00



Schaltung 0



Anschlusspole Y6

