



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,5
	Regulación	No

	Casquillo	E27
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Transparente
	Difusor	VT

	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	360°

	Dimensiones	60x60x104mm
---	--------------------	-------------

	Temp. de funcionamiento	-
---	--------------------------------	---

	Flujo luminoso (lm)	841lm
---	----------------------------	-------

	Vida útil	(L70B50>)20.000h
	Vida útil	(L70B50>)20.000h


	CEE Clasificación energética	A+
---	-------------------------------------	----

Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	
237338	7W	$\geq 0,5$	84lm	4000K 4000K	60x60x104mm

Dimensiones

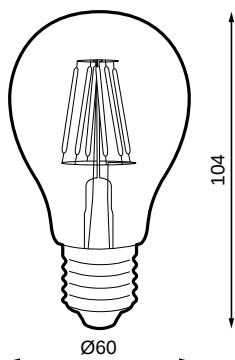

Fotometría



Info



Hasta fin de existencias