



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,5
	Atténuation	Non

	Type de bague	E27
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Transparent
	Matériau du diffuseur	VT

K	Température de couleur	2700K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	360°

	Dimensions	95x95x135mm
---	-------------------	-------------

	Température de service	-
---	-------------------------------	---


	Flux (lm)	768lm
---	------------------	-------

	Heures de vie	(L70B50>)20.000h
	Heures de vie	(L70B50>)20.000h

	CEE Classificationo énergétique	A+
---	--	----

Les références					
	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	
237406	7W	$\geq 0,5$	768lm	2700K 2700K	95x95x135mm

Dimensions

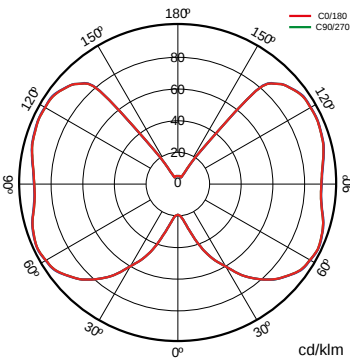

Photométrie

Info



Hasta fin de existencias