



### Especificações (Luminárias da série)



	<b>Isolamento elétrico</b>	CCI
	<b>Tensão (V)</b>	12-24V
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	≥0,5
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Tipo de casquilho</b>	E27
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>Cor do corpo</b>	Branco
	<b>Material Difusor</b>	PC-O
	<b>Corpo</b>	PC
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	80cromatica
	<b>Angulo de abertura</b>	210°
	<b>Dimensão</b>	60x110mm
	<b>Fluxo (lm)</b>	764lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>)25.000h
	<b>Vida</b>	(L70B50>)25.000h
	<b>Nº de ignições</b>	15.000
	<b>CEE Classificação energética</b>	A+




## Referências



	W	$\phi$	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
402156	8W	$\geq 0,5$	764lm	3000K	60x110mm

## Dimensões

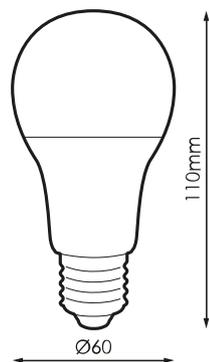

## Fotometria

