












Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,5
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP54
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	ABS







K	Temperatura de color	3.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°

	Dimensiones	Ø170x57mm
	Posición de montaje	Superficie


	Flujo luminoso (lm)	586lm
---	----------------------------	-------

	Vida útil	(L70B50>) 25.000h
---	------------------	-------------------

Referencias 

		W	ϕ_{LUM}	K				
468688	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm

Dimensiones 

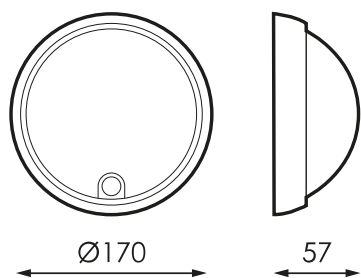

Fotometría 